




卓越品质 提升幸福

EXCELLENT QUALITY, PROMOTE HAPPINESS

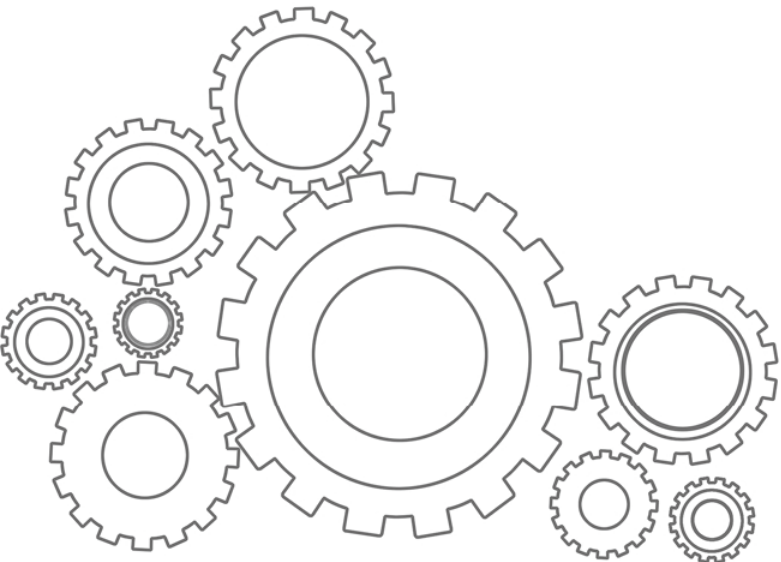

济宁元昇机电股份有限公司

JINING YUANSHEG ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.

地址：中国山东省济宁市任城区南张街道105
国道东元昇机电工业园

Address: Yuansheng Industrial Zone, 105 National Road,
Nanzhang Sub-district, Rencheng District, Jining
City, Shandong Province, China

电话/Tel : +86 - 537 - 3153387

手机/Phone : +86 - 17705479666


邮箱/E-mail : yuanshengjidian@163.com

网址/Web : www.jnysjd.com



济宁元昇机电股份有限公司


JINING YUANSHEG ELECTROMECHANICAL CO., LTD

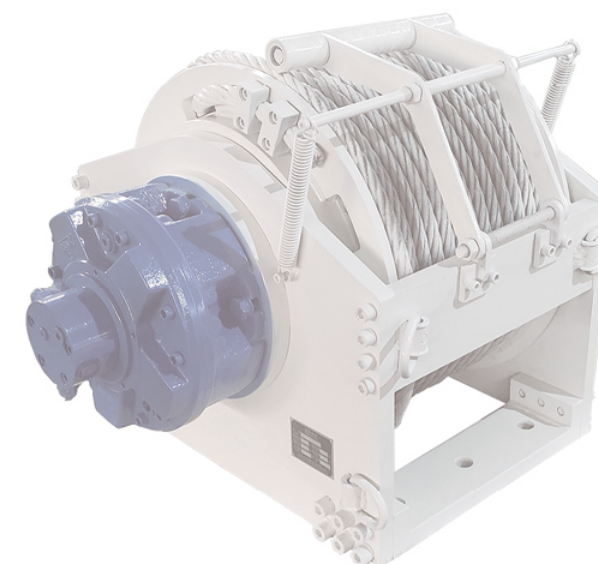

卓越品质 提升幸福

Excellent Quality

Enhances Happiness

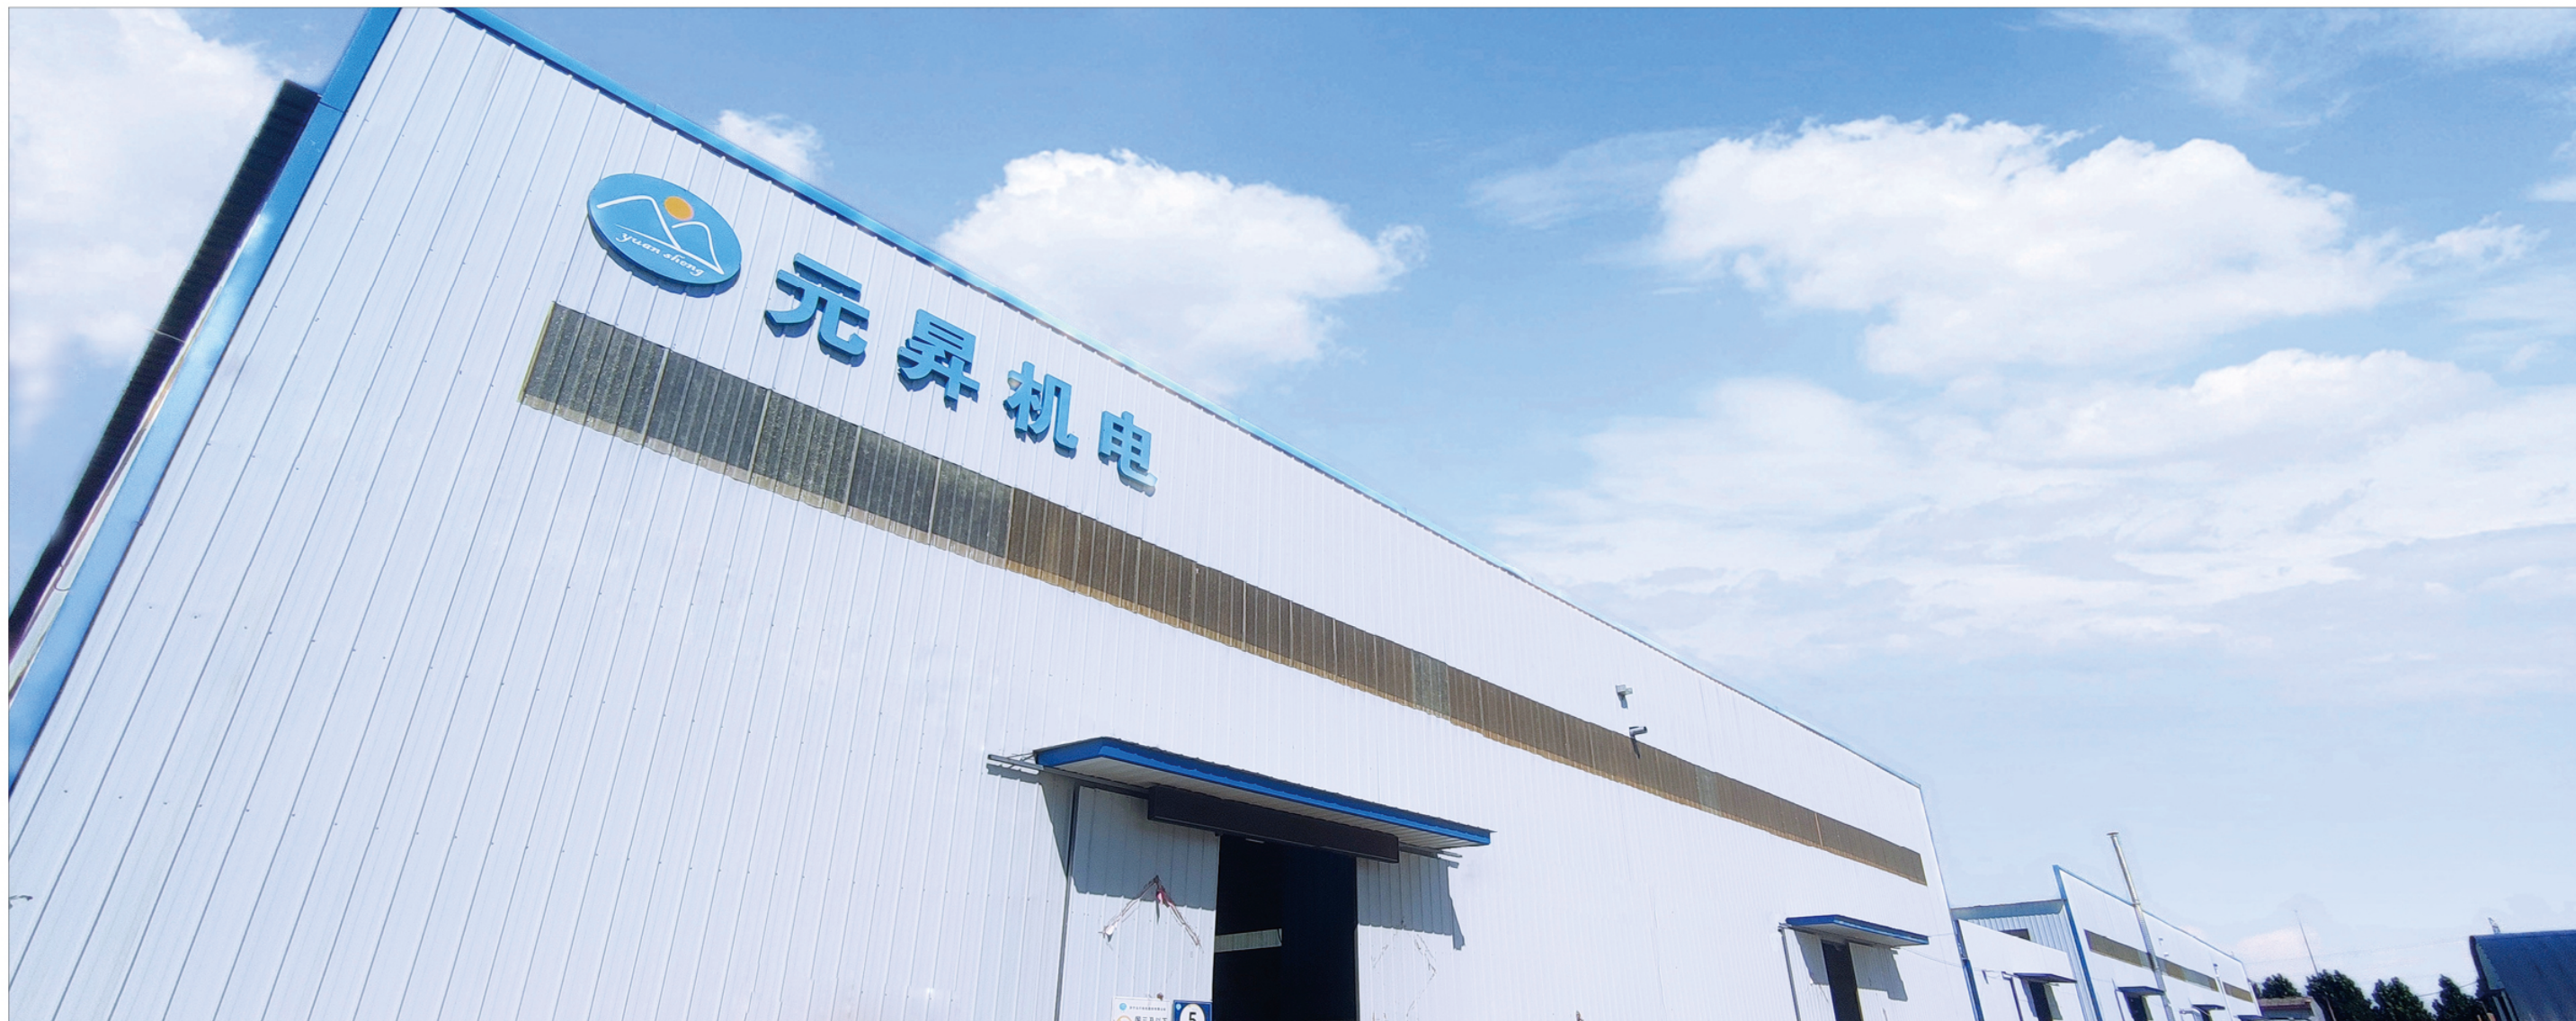

公司简介»»

Company Profile

济宁元昇机电股份有限公司成立于 2011 年 3 月，是一家集设计、制造、销售、服务于一体的国家级高新技术企业。公司拥有 4000 多平米的现代化标准生产车间，先进的大型激光下料设备、机器人焊接设备、数控生产设备、装配设备、检测设备、喷涂设备、百吨试验台等 50 余台。

公司拥有经验丰富的液压工程师技术团队 20 余人。主要研发生产有液压绞车、液压绞盘、液压动力站、液压减速机、随车吊、渔船吊等，产品获得了多项发明专利和实用新型专利；通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、CCS 中国船级社认证和 CE 欧盟认证。公司产品规格齐全，种类繁多是国内知名的液压产品生产企业。

公司产品工艺精良，实用高效，广泛应用于工程机械配套，农林机械、石油钻探、船舶、煤矿、木材采伐等领域，产品远销欧洲、东南亚、中东、中亚、南美、美国、俄罗斯、英国、法国、澳大利亚等国家和地区。

我们始终坚持以优质的产品和服务持续满足和超越顾客的需求，争做国内一流液压企业，尽善尽美，服务全球！

Jining Yuansheng Electromechanical Co., Ltd. was established in March 2011. It is a national high-tech enterprise integrating design, manufacturing, sales and service. The company has a modern standard production workshop of more than 4,000 square meters, and more than 50 sets of advanced large-scale laser blanking equipment, robot welding equipment, CNC production equipment, assembly equipment, testing equipment, and spraying equipment.

The company has a technical team of more than 20 experienced hydraulic engineers. The main research and development and production include hydraulic winches, hydraulic winches, hydraulic power stations, hydraulic reducers, truck-mounted cranes, fishing boat cranes, etc. The products have obtained a number of invention patents and utility model patents; passed the ISO9001 quality management system certification, ISO14001 environmental management system Certification, CCS China Classification Society certification and EU CE certification. The company has complete product specifications and a wide variety of products. It is a well-known manufacturer of hydraulic products in China.

The company's products are sophisticated, practical and efficient, and are widely used in engineering machinery, agricultural and forestry machinery, oil drilling, ships, coal mines, timber harvesting and other fields. The products are exported to Europe, Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, South America, the United States, Russia, the United Kingdom, France, Australia and other countries and regions have.

We always continue to meet and exceed the needs of customers with high-quality products and services, and strive to be a first-class hydraulic company in China, perfect and serve the world!



—— 发展历程时间轴 ——

2013年

- 通过欧盟CE认证
- 通过ISO9001认证
- 产品扩展液压绞车，
液压绞盘，回转机构，
液压泵站



2017年

- 获得国家高新技术企业证书
- 获得济宁市高新技术企业
- 非标设计产品不断扩展




2019年

- 创建山东一恒重工有限公司
- 产品拓展随车吊，渔船吊，液压动力站
- 被评为安全生产标准化一级企业



2021年

- 30吨，50吨矿用极限
液压绞车下生产线
- 复审国家高新技术企业



2023年

- 获得ISO14001环境管理体系认证
- 成立元昇运营中心



突破发展

2023

新的征程

2014

跨越发展

2019

2018年

- 股权改制，更名为
济宁元昇机电股份有限公司
- 山东齐鲁股权交易中心挂牌，
股权代码303393



2014年

- 扩大生产规模 产品类型
不断丰富多样化
- 7项发明专利新型专利
- 外贸出口业务拓展



2011年

- 济宁元昇机电设备
有限公司创建



2020年

- 公司搬迁至元昇机电工业园
- 生产规模不断扩大
- 发明专利新型专利30余项
- 元昇商标获批



2022年

- 获得中国船级社认证CCS证书
- 船用绞车快速应用于船舶装备



厂容厂貌 >>>

Factory Appearance



100 吨试验台



成品待发



备件仓储



生产车间



实验室



产品展厅



工业园区



办公区



激光下料区



焊接区



生产区




装配区



设备区




综合楼

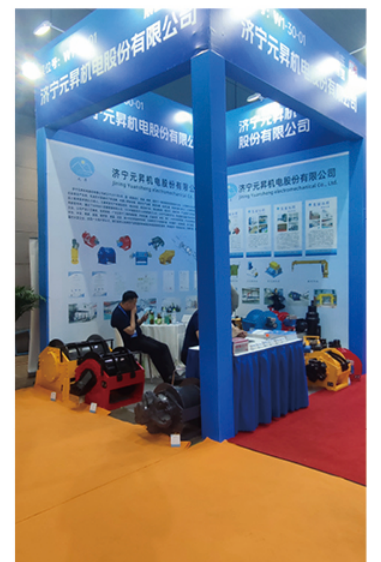


长沙工程机械展



2018 年上海宝马展

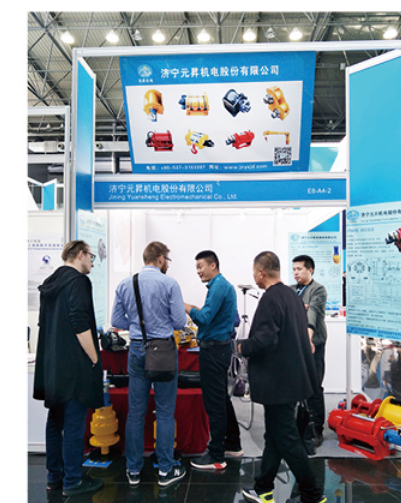

2019 亚洲国际 PTC 展会

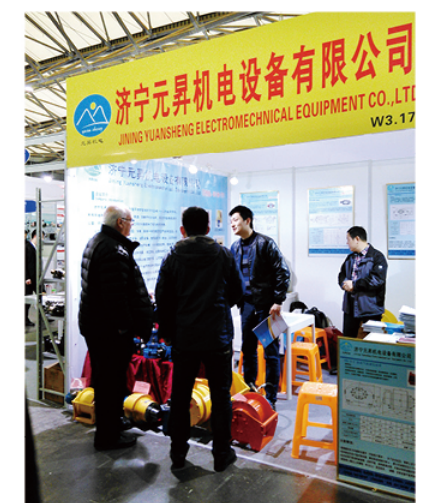

北京工程机械展

公司资质

Company Qualifications



产品应用

Product Application



矿山设备



核电环向钢索牵引



隧道工程



石油钻探设备



起重设备



光伏打桩机



工程车辆



推土机



水井钻机



潜孔钻机



船舶工程

CONTENTS

产品目录

品质缔造卓越 科技赢得未来

Quality creates excellence, technology wins the future

YS 系列液压绞车	01
YS SERIES HYDRAULIC WINCH	
YS 系列内镶绞车	13
YS SERIES INTERNALLY INSTALLED WINCH	
YS 系列自由下放绞车	16
YS SERIES FREE FALL HYDRAULIC WINCH	
YSC 系列船用液压绞车	19
YSC SERIES HYDRAULIC SHIP WINCH	
YS 系列排绳器绞车	22
YS SERIES ROPE GUIDE WINCH	
HW 系列液压绞车	25
HW SERIES HYDRAULIC WINCH	
JP 系列液压绞盘	28
JP SERIES HYDRAULIC RECOVERY WINCH	
HZ 系列行星减速机构	32
HZ SERIRES PLANETARY REDUCER	
ZG 系列螺旋钻	36
ZG SERIES AUGER	

CONTENTS

YS 系列液压绞车

YS SERIES HYDRAULIC WINCH

产品概述

Product Description


YS 系列液压绞车主要由集成阀组、液压马达、多片式液压制动器、行星减速机、卷筒和机架等部件组成，用户只需配备液压动力源和换向阀即可使用。YS 系列液压绞车自带集成阀组，成功解决了一般绞车中存在的空钩抖动和提升中的二次下滑问题，使绞车在提升和下放工作中运转平稳、安全可靠。绞车具有效率高、能耗少、噪音低、尺寸紧凑、外形美观、安全性好等特点。可广泛应用于工程机械、农林机械、石油机械、矿山机械、起重机械、船舶甲板机械、地质钻探设备等各起重牵引设备中。

YS series hydraulic winches are mainly composed of integrated valve group, hydraulic motor, multi-disc hydraulic brake, planetary reducer, drum and frame and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve to use. The YS series hydraulic winch has its own integrated valve group, which successfully solves the problems of empty hook vibration and secondary sliding , making the winch run smoothly, safely and reliably during lifting and lowering. The winch has the characteristics of high efficiency, low energy consumption, low noise, compact size, beautiful appearance, and good safety. It can be widely used in construction machinery, agricultural and forestry machinery, petroleum machinery, mining machinery, hoisting machinery, ship deck machinery, geological drilling equipment and other lifting and traction equipment.

产品参数说明


Product Parameter Description

- 1、绞车总排量：马达排量与减速比的乘积，卷筒每转所需供给的理论供油量(ml/r)。
- 2、供油量是泵站的理论供油流量，即在考虑系统效率 90% 的情况下所得计算值 (L/min)。
- 3、容积量为绞车的理论最大容积量，实际允许的有效容积量应考虑保留 3~5 圈钢丝绳不用，以防绳头脱出。
- 4、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞车（提醒：本绞车不可用于载人）。
1. The total displacement of the winch: the product of the motor displacement and the reduction ratio, the theoretical oil supply required for each revolution of the reel (ml/r).
2. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
3. The rope capacity is the theoretical maximum rope capacity of the winch. The actual allowable effective rope capacity should consider keeping 3~5 turns of the wire rope for use to prevent the rope end from falling out.
4. Please use bolts above grade 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

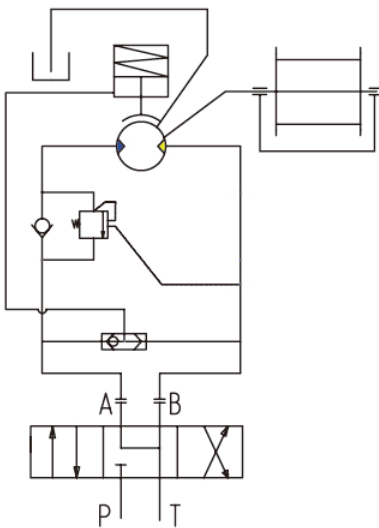

工作原理图
WORKING PRINCIPLE


YS-0.8A 液压绞车 / YS-0.8A Hydraulic Winch

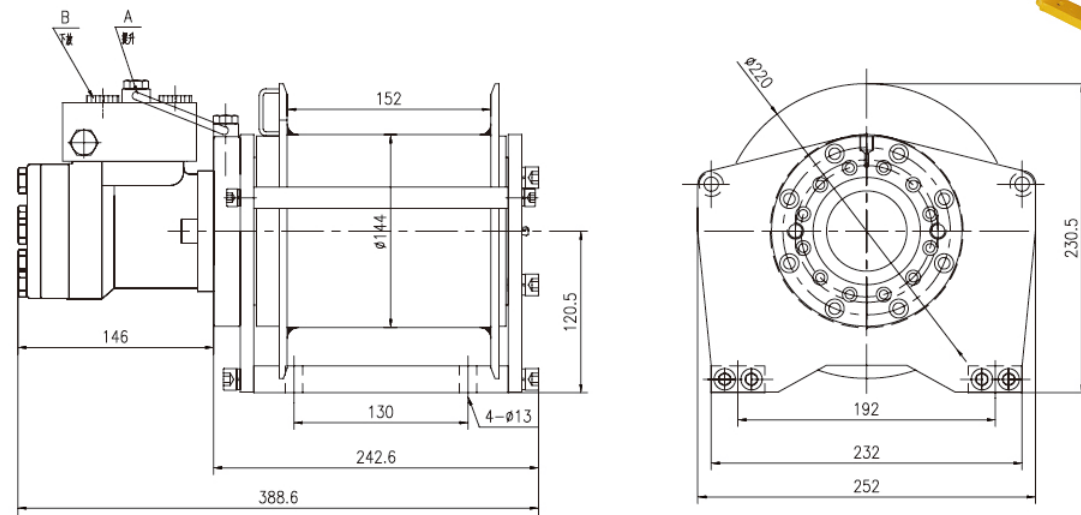

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS0.8A	8	32	10	40	8	42	160	4.5


YS-0.8B 液压绞车 / YS-0.8B Hydraulic Winch

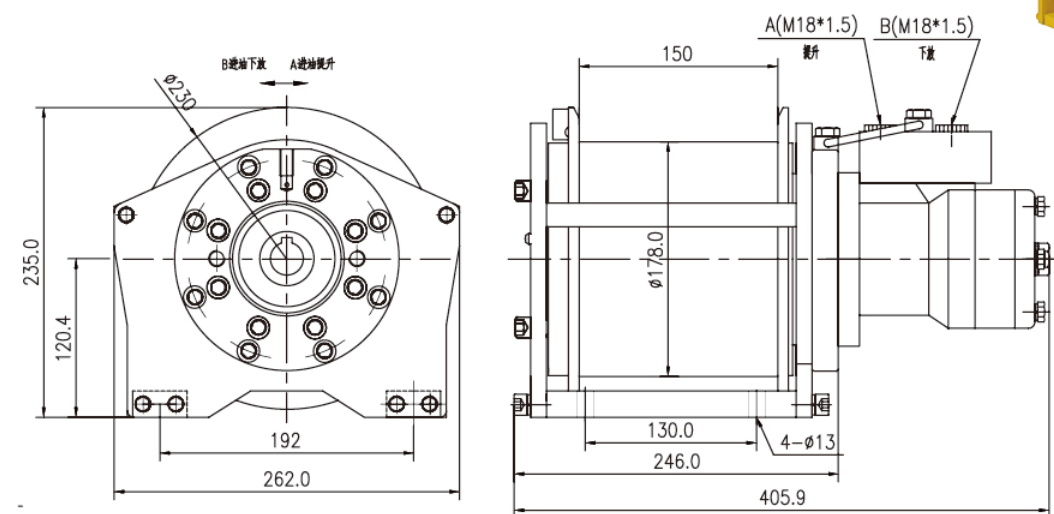

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS0.8B	8	20	8	30	8	35	160	4.8


YS-1.0A 液压绞车 / YS-1.0A Hydraulic Winch

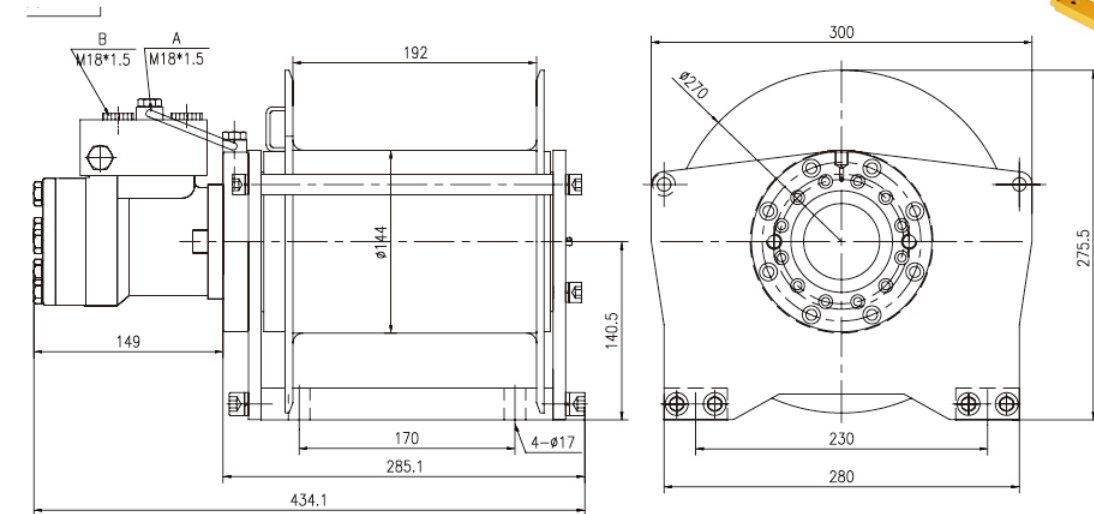

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS1.0A	10	20	16	40	10	58	200	4.5


YS-1.0B 液压绞车 / YS-1.0B Hydraulic Winch

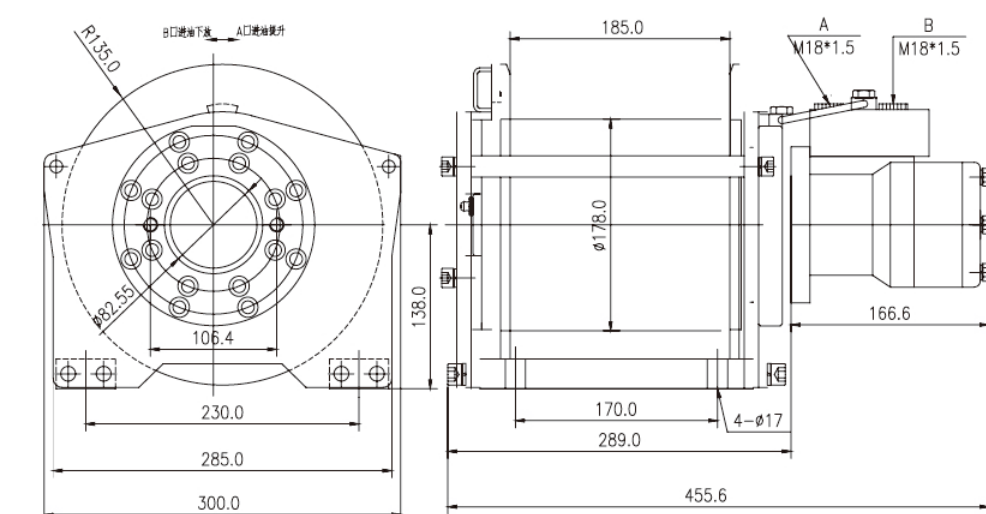

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS1.0B	10	24	16	50	10	50	200	5



YS-1.5 液压绞车 / YS-1.5 Hydraulic Winch

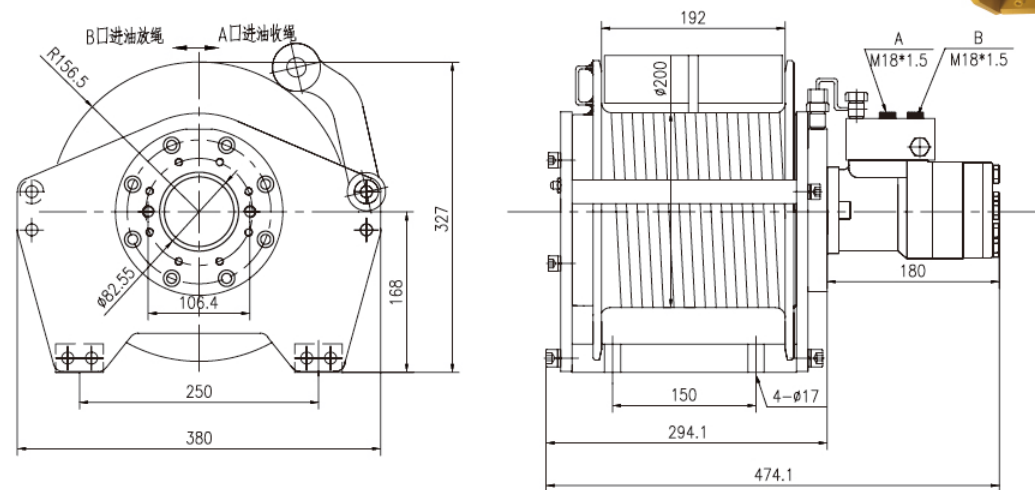

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS1.5	15	26	16	60	10	55	250	5


YS-1.5AK 液压绞车 / YS-1.5AK Hydraulic Winch

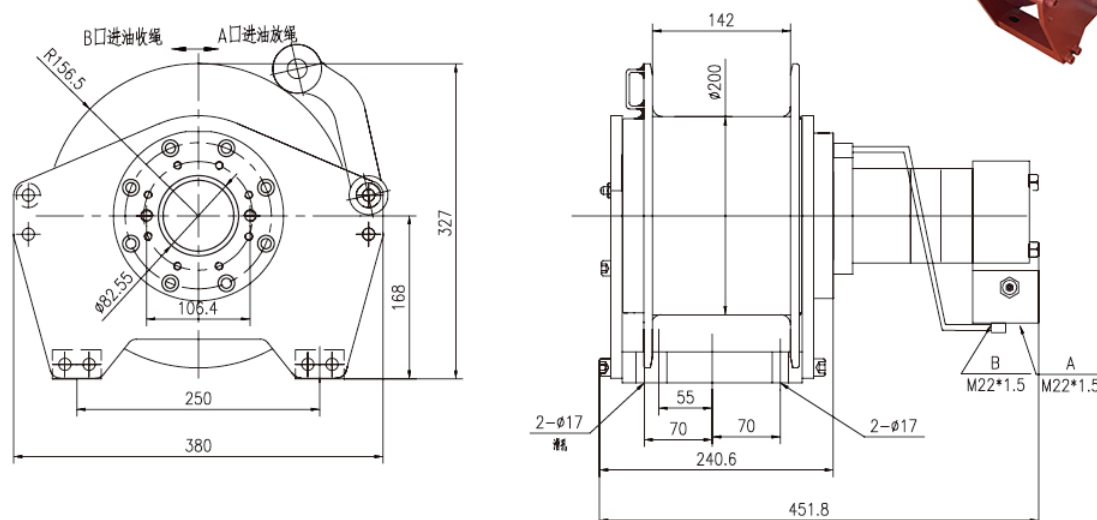

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS1.5AK	15	26	16	60	10	40	245	5


YS-2.0 液压绞车 / YS-2.0 Hydraulic Winch

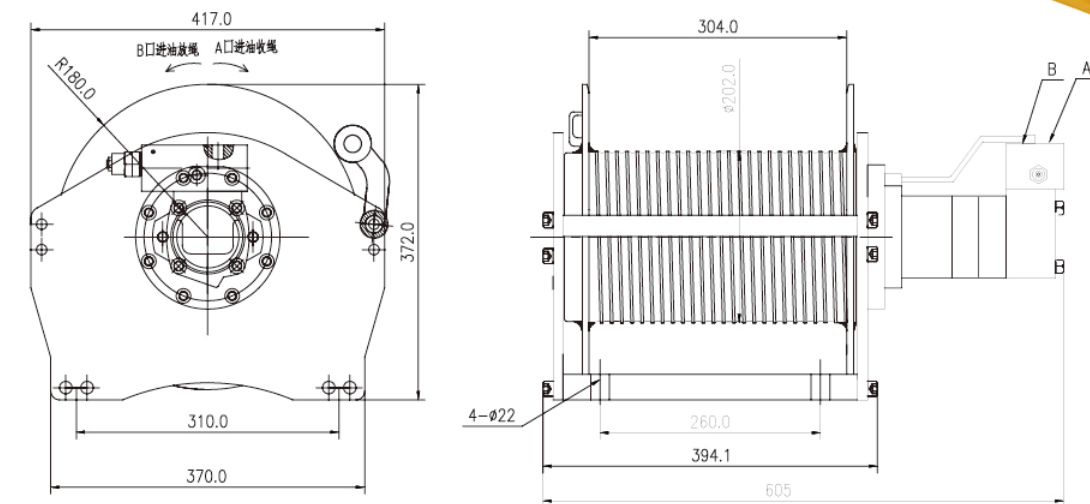

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS2.0	20	36	16	75	12	100	245	4.8

YS2.0DC 液压绞车 / YS2.0DC Hydraulic Winch

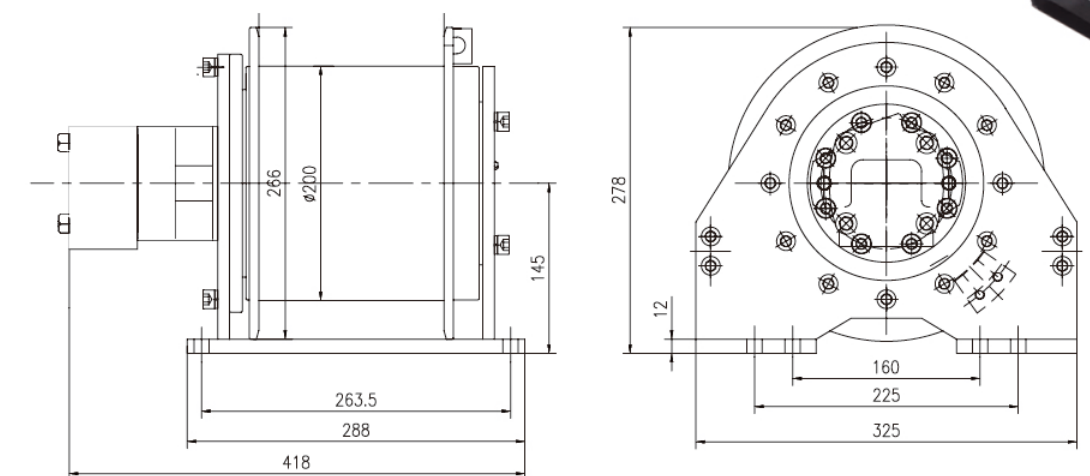


技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS2.0DC	30	32	16	90	14	68	395	5




YS-4.0 液压绞车 / YS-4.0 Hydraulic Winch

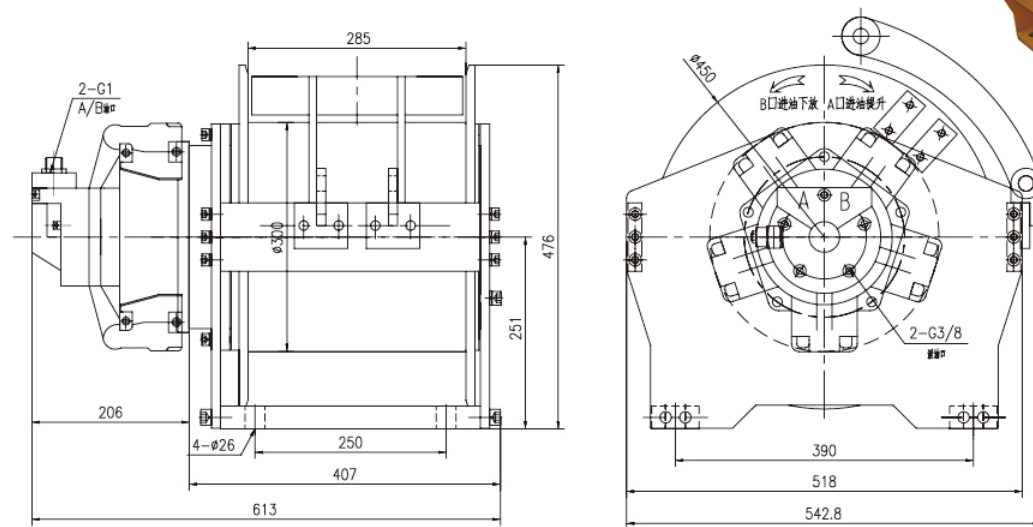

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS4.0	40	38	20	90	16	80	400	5.5


YS-5.0 液压绞车 / YS-5.0 Hydraulic Winch

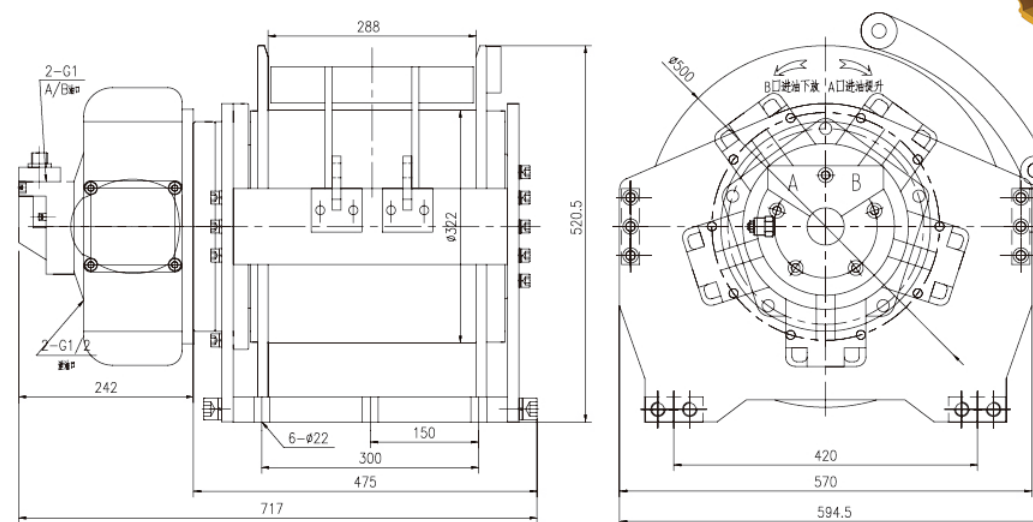

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS5.0	50	30	16	120	18	78	750	5


YS-6.0 液压绞车 / YS-6.0 Hydraulic Winch

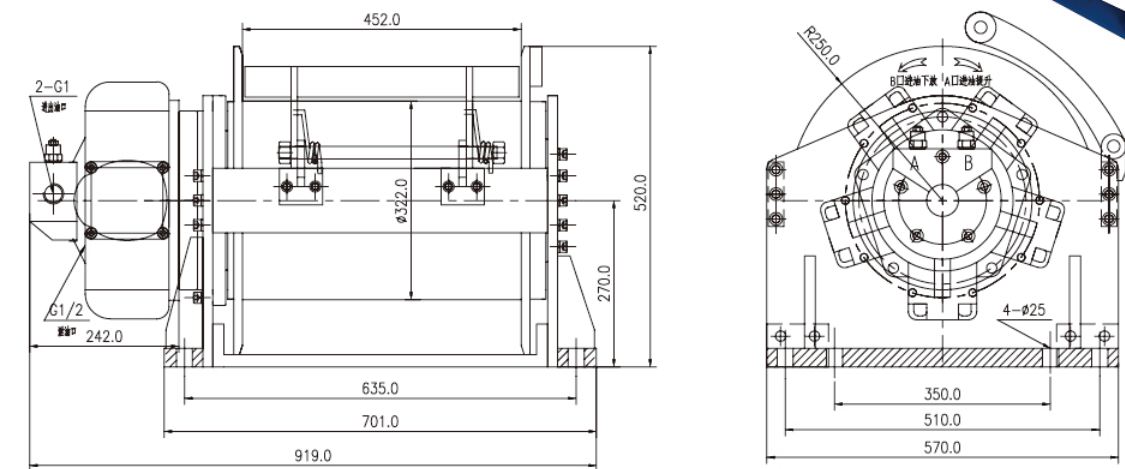

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS6.0	60	30	20	120	18	123	750	5


YS-7.0A 液压绞车 / YS-7.0A Hydraulic Winch

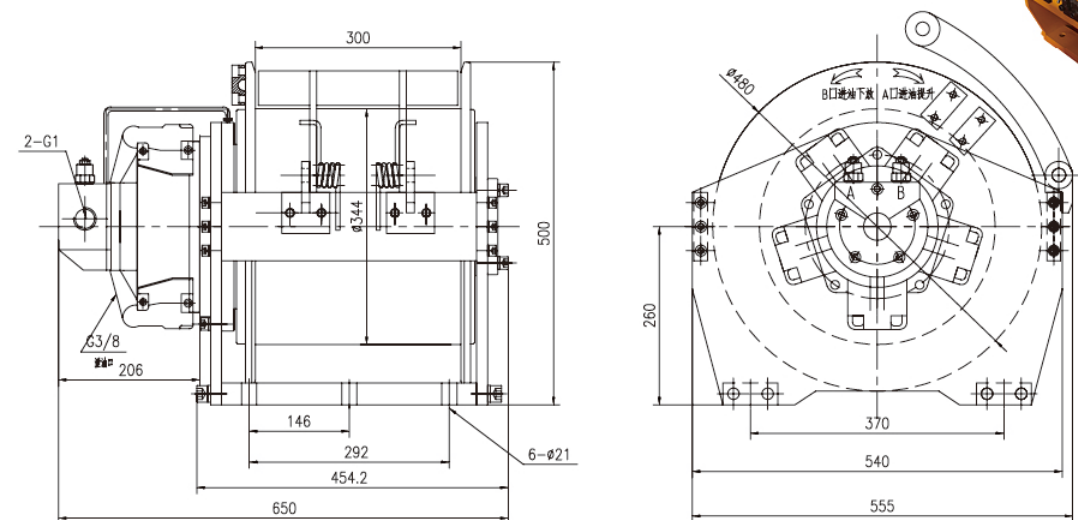

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS7.0A	70	21	16	120	18	60	250	23


YS-7.0B 液压绞车 / YS-7.0B Hydraulic Winch

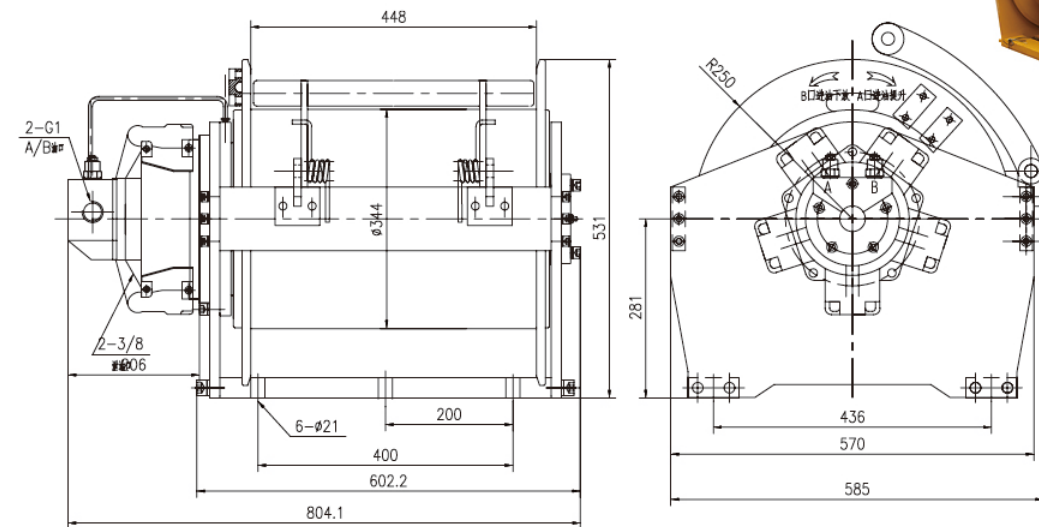

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS7.0B	70	13	16	120	18	128	400	23


YS-12 液压绞车 / YS-12 Hydraulic Winch

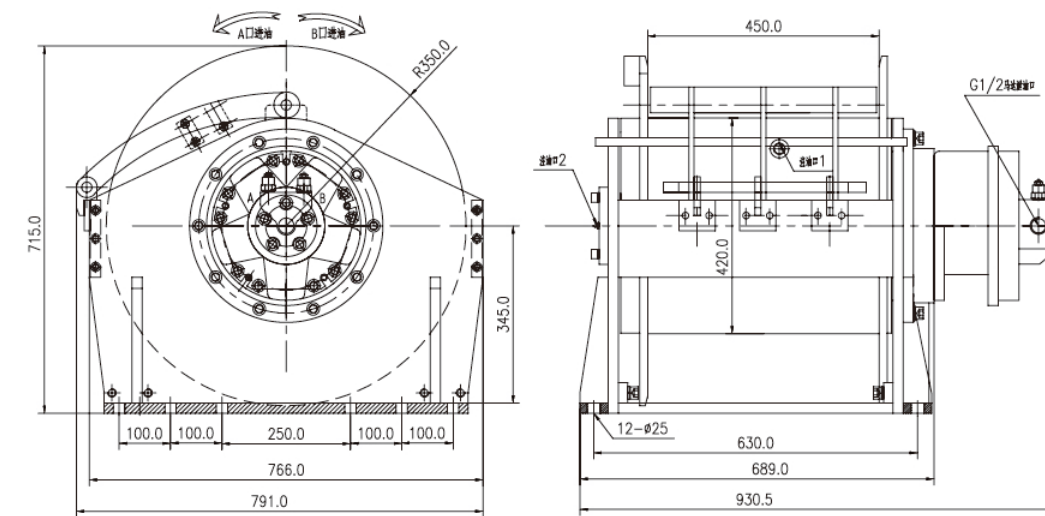

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS12	120	12.5	18	120	24	155	420	28


YS-10.1 液压绞车 / YS-10.1 Hydraulic Winch

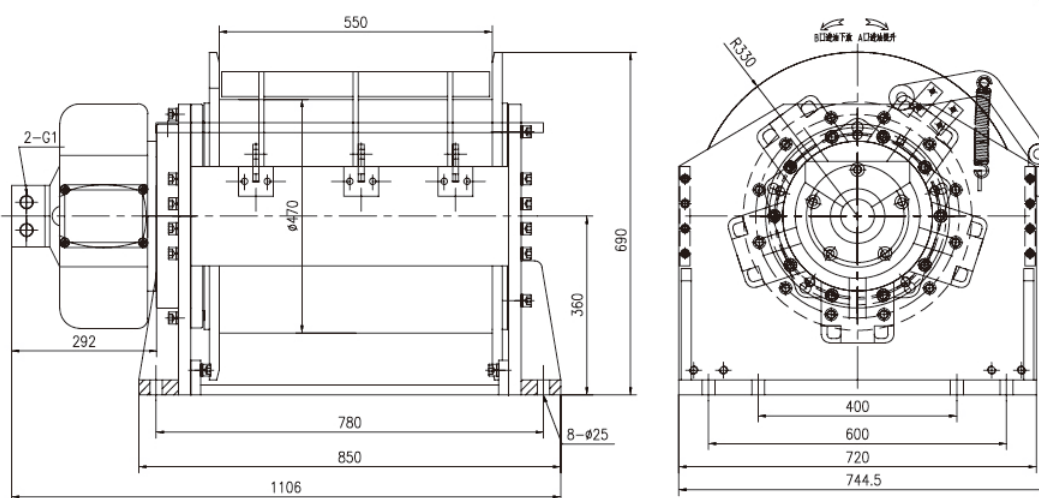

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS10.1	100	14.5	16	120	22	170	2000	5.5


YS-15 液压绞车 / YS-15 Hydraulic Winch

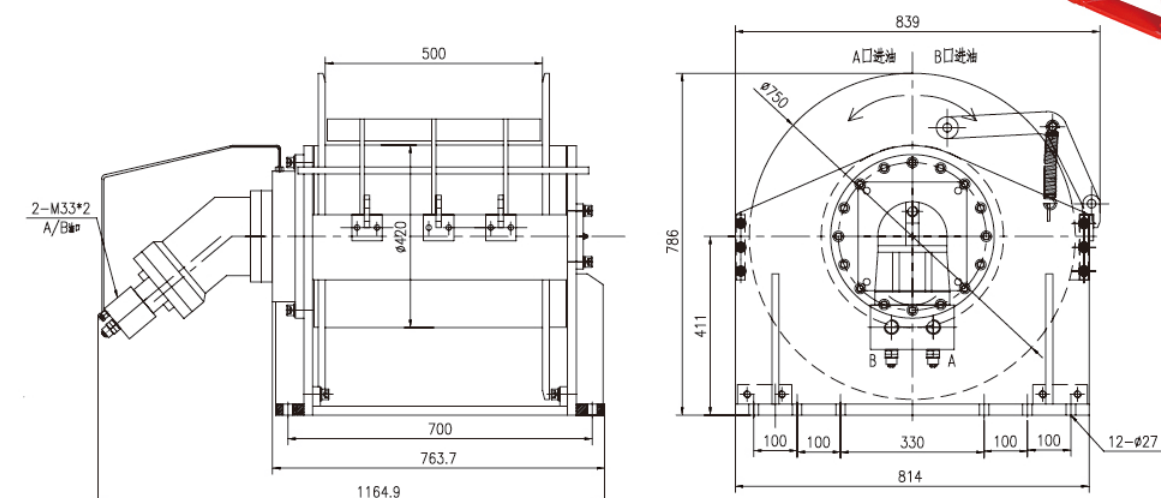

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS15	150	12.4	20	120	28	155	180	68


YS-30 液压绞车 / YS-30 Hydraulic Winch

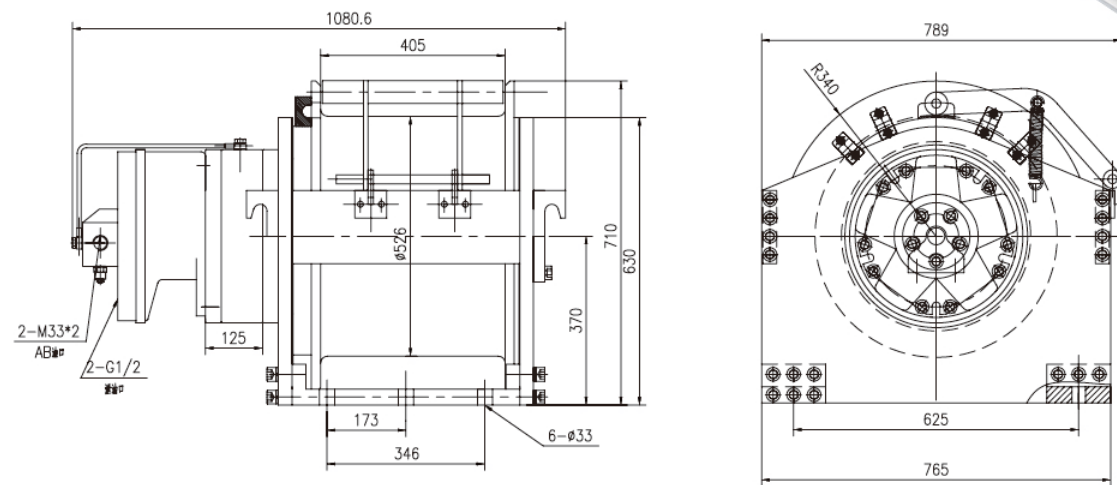

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS30	300	4.9	18	120	28	50	500	80

YS-50 液压绞车 / YS-50 Hydraulic Winch

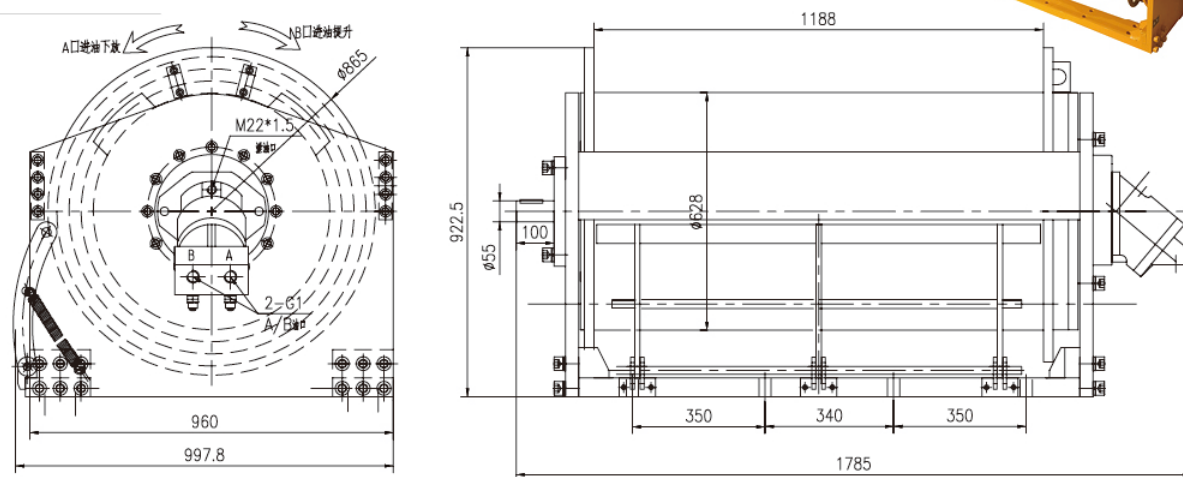

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS50	450	5	20	150	32	250	180	286

YS 系列内镶式液压绞车

YS SERIES INTERNALLY INSTALLED HYDRAULIC WINCH

产品概述 Product Description


YS 系列内镶式液压绞车主要由集成阀组、液压马达、多片式液压制动器、行星减速机、卷筒等部件组成，用户只需配备液压动力源和换向阀即可使用。YS 系列内镶式液压绞车因其结构紧凑可直接安装于设备机架内部，节省空间、便于安装，并且具有效率高、能耗少、噪音低、安全性好等特点。可广泛适用于履带起重机、汽车起重机、船用起重机、水井钻机等各种起重牵引设备中。

YS series internally installed hydraulic winches are mainly composed of integrated valve group, hydraulic motor, multi-disc hydraulic brake, planetary reducer, drum and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve to use. YS series built-in hydraulic winch can be directly installed inside the equipment rack because of its compact structure, saving space, easy to install, and has the characteristics of high efficiency, low energy consumption, low noise and good safety. It can be widely used in various lifting and traction equipment such as crawler cranes, truck cranes, marine cranes, and water well drilling rigs.

产品参数说明 Product Parameter Description



- 1、该系列绞车马达内镶或不含机架，体积小结构更紧凑，方便布局。
- 2、该系列绞车的总排量为马达排量和减速比的乘积，为卷筒每转一转的供油量。
- 3、绞车绳速的计算是按马达理论容积效率 90% 的情况下所得的计算值。
- 4、容绳量为绞车的理论最大容绳量，实际允许的有效容绳量应考虑保留 3 圈钢丝绳不用，以防绳头脱出。
- 5、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞车（提醒：目前设备不可用于载人）。

1. The winch motor of this series is internally installed or does not contain a frame, and the structure is small and compact, which is convenient for layout.
2. The total displacement of the winch: the product of the motor displacement and the reduction ratio, the theoretical oil supply required for each revolution of the reel (ml/r).
3. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
4. The rope capacity is the theoretical maximum rope capacity of the winch. The actual allowable effective rope capacity should consider keeping 3~5 turns of the wire rope for use to prevent the rope end from falling out.
5. Please use bolts above grade 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

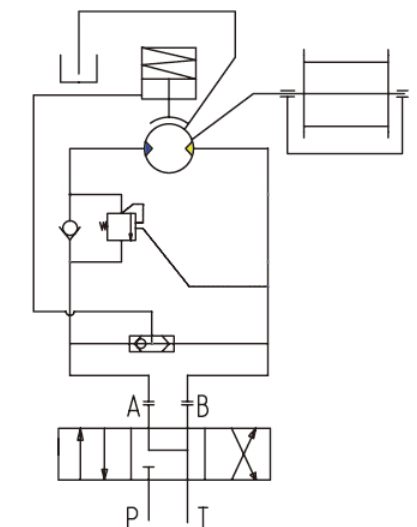

工作原理图
WORKING PRINCIPLE


YS-1.0S 内镶绞车 / YS-1.0S Embedded Winch

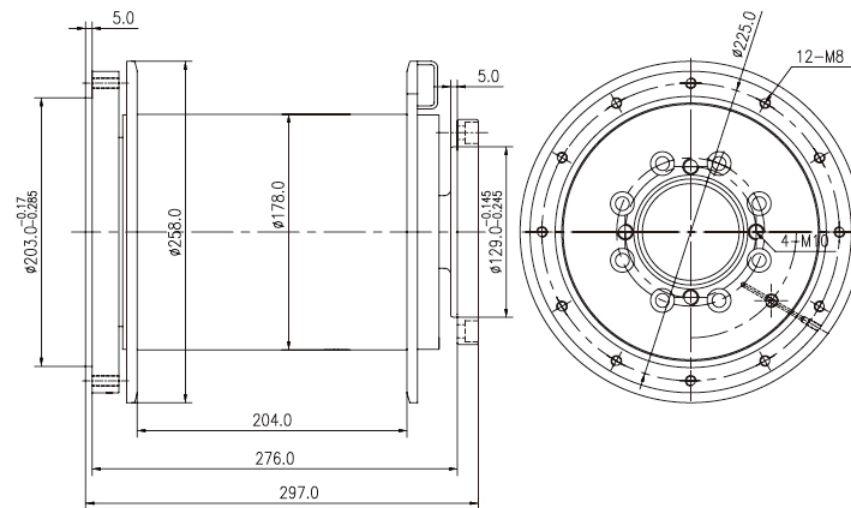

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS1.0S	10	20	16	50	10	39	200	5.8



YS-2.0N 内镶绞车 / YS-2.0N Embedded Winch

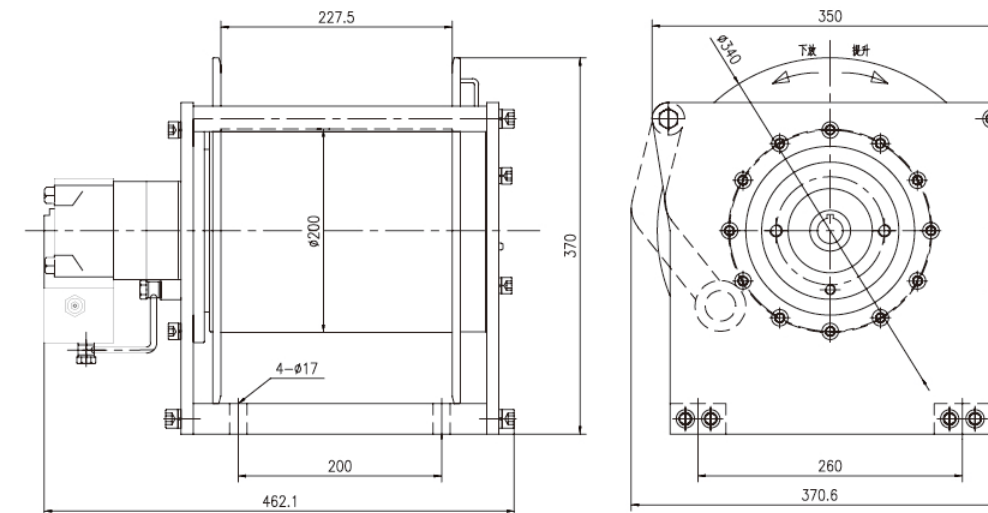

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS2.0N	20	27	16	60	12	58	245	5


YS-1.5NC 内镶绞车 / YS-1.5NC Embedded Winch

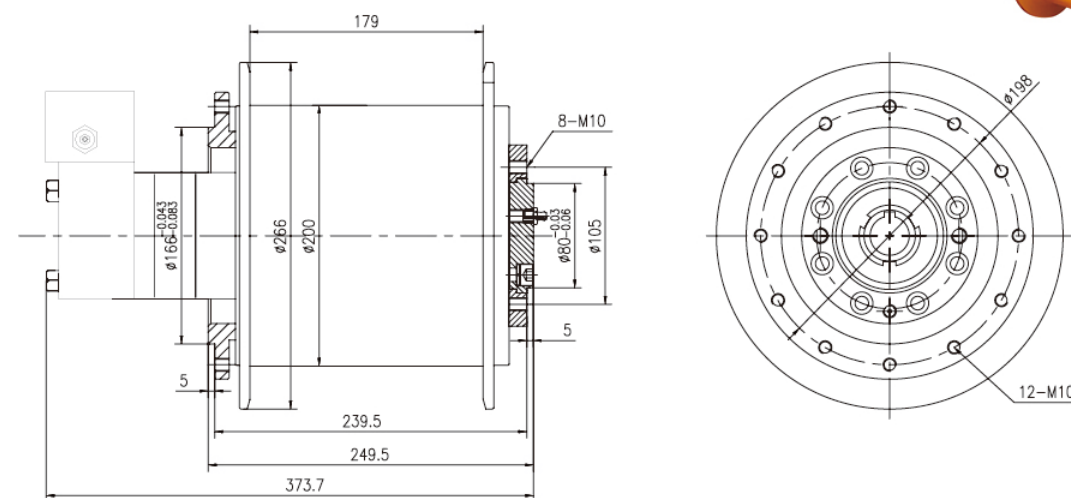

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS1.5NC	15	46	16	60	10	38	160	5

YS-3.0N 内镶绞车 / YS-3.0N Embedded Winch

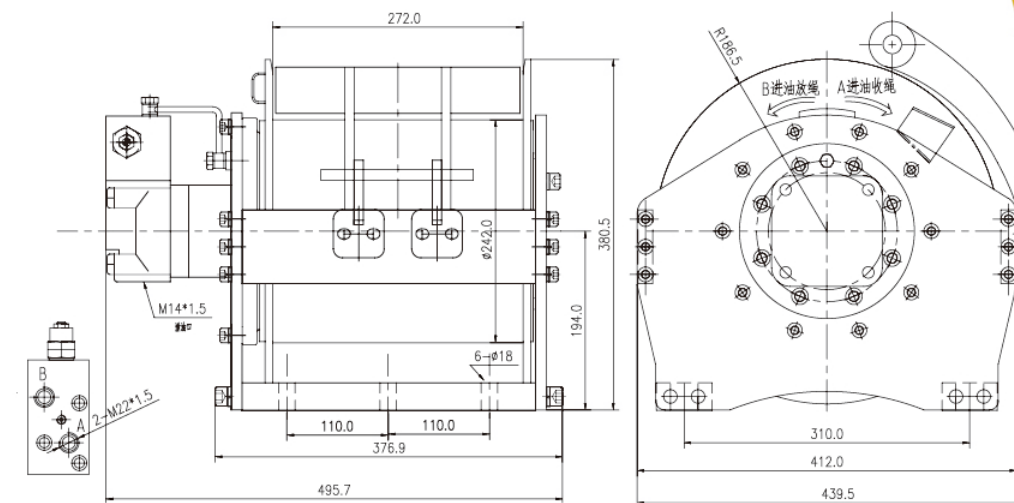

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS3.0N	30	32	16	90	14	70	395	5

YS 系列自由下放液压绞车

YS SERIES FREE FALL HYDRAULIC WINCH

产品概述 Product Description


YS 系列自由下放液压绞车主要由集成阀组、液压马达、多片式液压制动器、行星减速器、末端离合器、卷筒和机架等部件组成，用户只需配备液压动力源和换向阀即可使用。该系列绞车的传动末级配置离合器，可实现空钩自由下放功能。绞车具有性能稳定、效率高效、尺寸紧凑、安全耐用等特点，已广泛应用于矿山工程机械、石油煤矿机械、船舶甲板机械、打桩设备、地质钻探设备等起重牵引需快速放绳工况中。

YS series free fall hydraulic winch is mainly composed of integrated valve group, hydraulic motor, multi-disc hydraulic brake, planetary reducer, terminal clutch, drum and frame and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve. The final transmission stage of this series of winches is equipped with a clutch, which can realize the free fall function of the empty hook. The winch has the characteristics of stable performance, high efficiency, compact size, safety and durability, and has been widely used in mining engineering machinery, petroleum and coal mining machinery, ship deck machinery, piling equipment, geological drilling equipment, etc.


产品参数说明 Product Parameter Description

- 1、该系列绞车的传动末级配置离合器，可以实现自由下放功能，在自由下放过程中禁止刹车。
- 2、绞车的总排量：马达排量与减速比的乘积，卷筒每转所需供给的理论供油量（ml/r）。
- 3、供油量是泵站的理论供油流量，即在考虑系统效率 90% 的情况下所得计算值（L/min）。
- 4、容绳量为绞车的理论最大容绳量，实际允许的有效容绳量应考虑保留 3~5 圈钢丝绳不用，以防绳头脱出。
- 5、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞车（提醒：本绞车不可用于载人）。

1. The final transmission stage of this series of winches is equipped with a clutch, which can realize the function of free fall, and the brake is prohibited during the free fall process.
2. The total displacement of the winch: the product of the motor displacement and the reduction ratio, the theoretical oil supply required for each revolution of the reel (ml/r).
3. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
4. The rope capacity is the theoretical maximum rope capacity of the winch. The actual allowable effective rope capacity should consider keeping 3~5 turns of the wire rope for use to prevent the rope end from falling out.
5. Please use bolts above grade 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

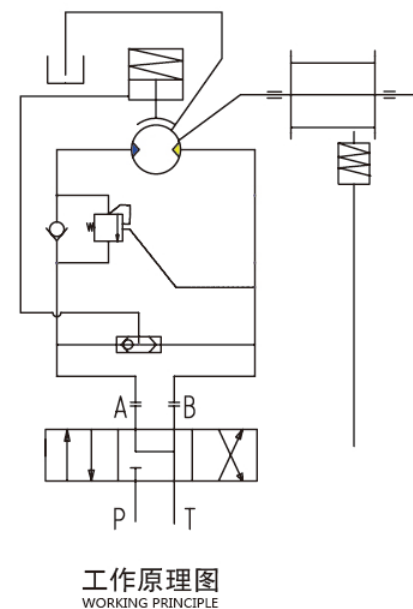


YS-2.1Z 自由下放绞车 / YS-2.1Z Free Lowering Winch

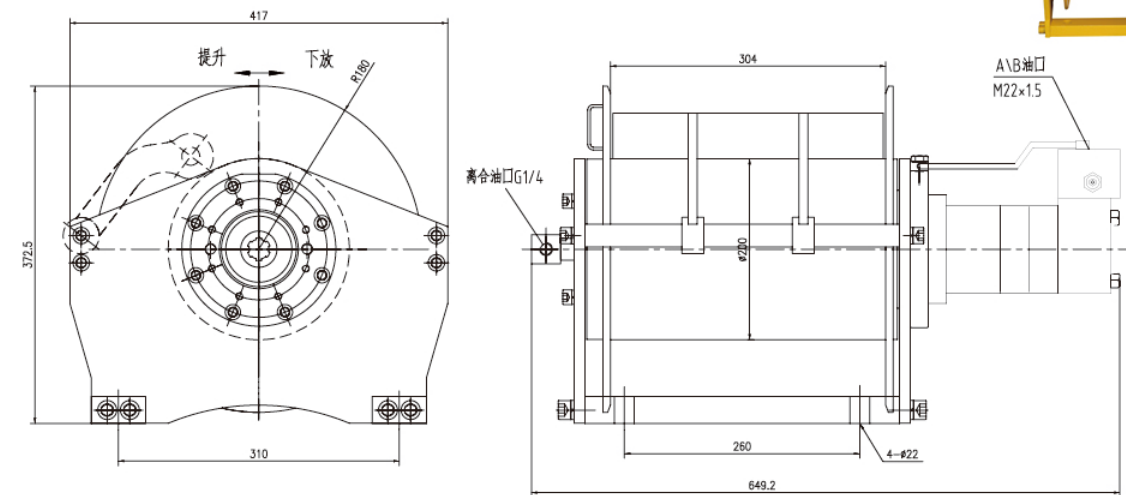

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS2.1Z	20	21	12	60	12	77	245	5.8


YS-4.2K 自由下放绞车 / YS-4.2K Free Lowering Winch

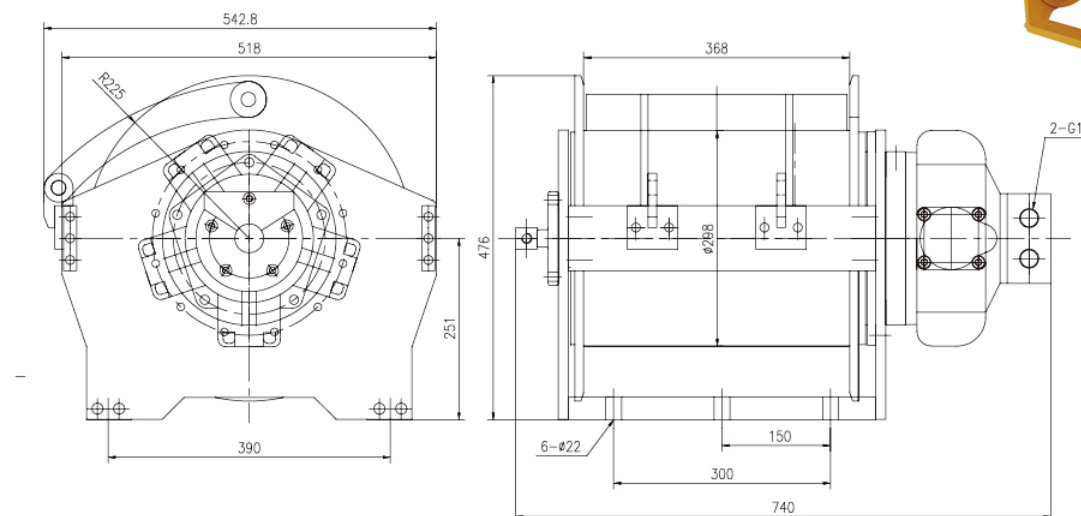

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS4.2K	40	38	20	90	14	115	400	6.4


YS-7.0LH 自由下放绞车 / YS-7.0LH Free Lowering Winch

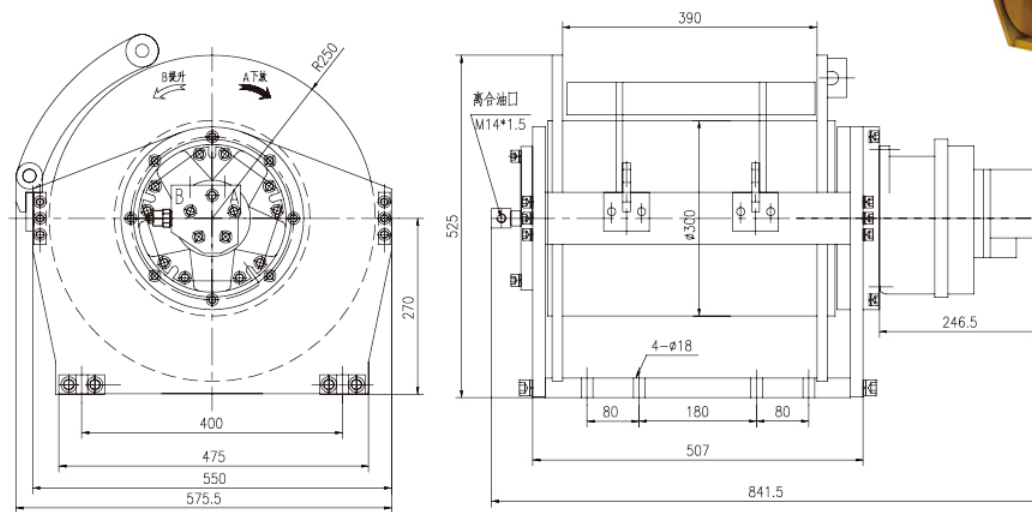

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS7.0LH	70	19	20	16.5	18	100	250	20

YS-15.0ZP 自由下放绞车 / YS-15.0ZP Free Lowering Winch

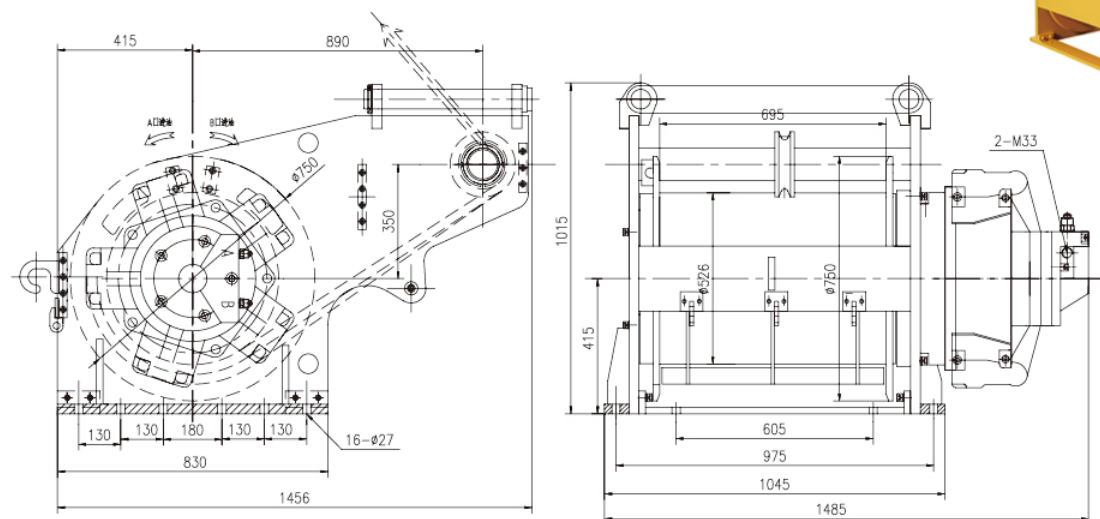

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS15.0ZP	150	18	16	200	22	110	3000	5.5

YSC 系列船用液压绞车

YSC SERIES MARINE HYDRAULIC WINCH

产品概述 Product Description


YSC 系列船用液压绞车主要由集成阀组、液压马达、多片式液压制动器、行星减速器、末端离合器(可选配)、卷筒和机架等部件组成,用户仅配备液压动力源和换向阀即可使用。YSC 系列船用液压绞车具有工作性能稳定、效率高效、尺寸紧凑、安全耐用等特点,已广泛应用于船用起重机、系泊抛锚、港口起重、海工设备等起重牵引或快速放绳工况中。YSC 系列船用液压绞车已通过中国船级社 CCS 认证,可适用于国内航行船舶和国际航行船舶。

YSC series marine hydraulic winches are mainly composed of integrated valve group, hydraulic motor, multi-disc hydraulic brake, planetary reducer, terminal clutch (optional), drum and frame and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve. YSC series marine hydraulic winches have the characteristics of stable working performance, high efficiency, compact size, safety and durability, etc., and have been widely used in lifting traction or rapid rope release conditions such as marine cranes, mooring and anchoring, port lifting, marine engineering equipment, etc. . YSC series marine hydraulic winches have passed the CCS certification of China Classification Society and can be applied to domestic and international ships.

产品参数说明 Product Parameter Description


- 1、该系列绞车的传动末级可选配离合器,以实现自由下放功能,在自由下放过程中禁止刹车。
- 2、绞车的总排量:马达排量与减速比的乘积,卷筒每转所需供给的理论供油量(ml/r)。
- 3、供油量是泵站的理论供油流量,即在考虑系统效率 90% 的情况下所得计算值(L/ min)。
- 4、容绳量为绞车的理论最大容绳量,实际允许的有效容绳量应考虑保留 3~5 圈钢丝绳不用,以防绳头脱出。
- 5、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞车(提醒:本绞车不可用于载人)。

1. The final transmission stage of this series of winches can be equipped with a clutch to realize the free fall function, and braking is prohibited during the free lowering process.
2. The total displacement of the winch: the product of the motor displacement and the reduction ratio, the theoretical oil supply required for each revolution of the reel (ml/r).
3. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
4. The rope capacity is the theoretical maximum rope capacity of the winch. The actual allowable effective rope capacity should consider keeping 3~5 turns of the wire rope for use to prevent the rope end from falling out.
5. Please use bolts above grade 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

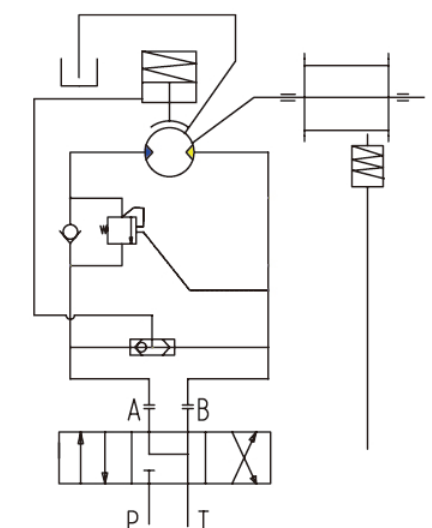

工作原理图
WORKING PRINCIPLE


YSC40-ZP 船用绞车 / YSC40-ZP Marine Winch

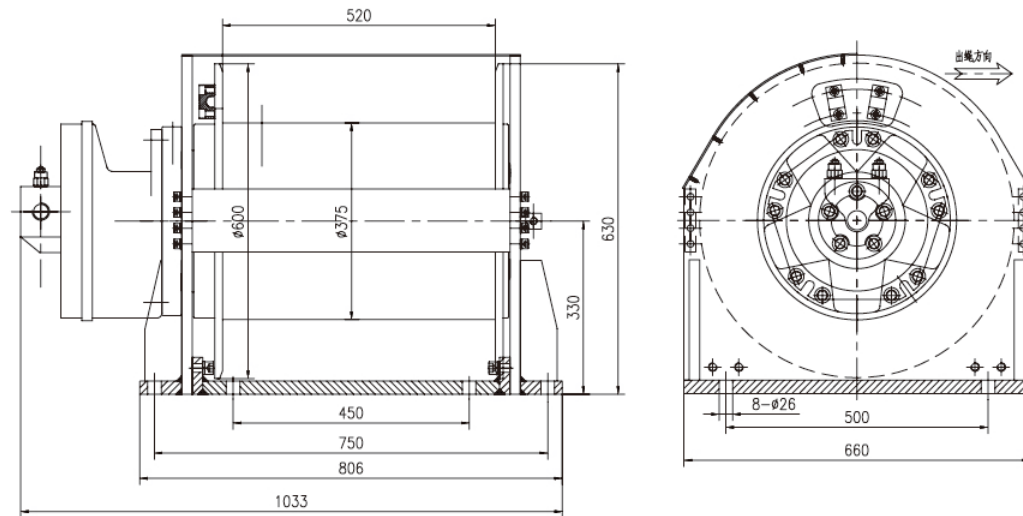

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YSC40-ZP	40	0-30	16	120	20	65	800	5.5


YSC50-ZP 船用绞车 / YSC50-ZP Marine Winch

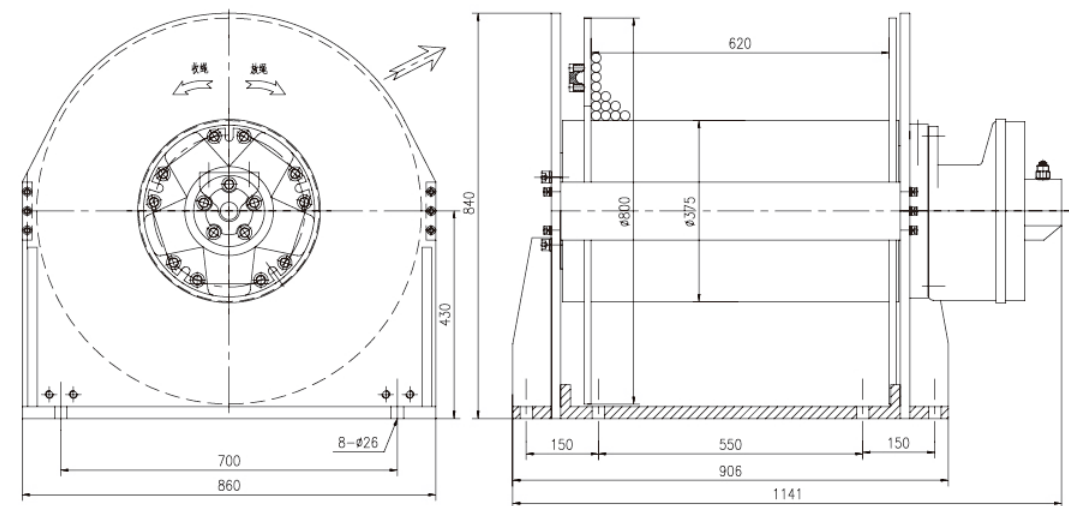

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YSC50-ZP	50	20	16	80	19.5	410	800	5.5

YSC120-ZP 船用绞车 / YSC120-ZP Marine Winch

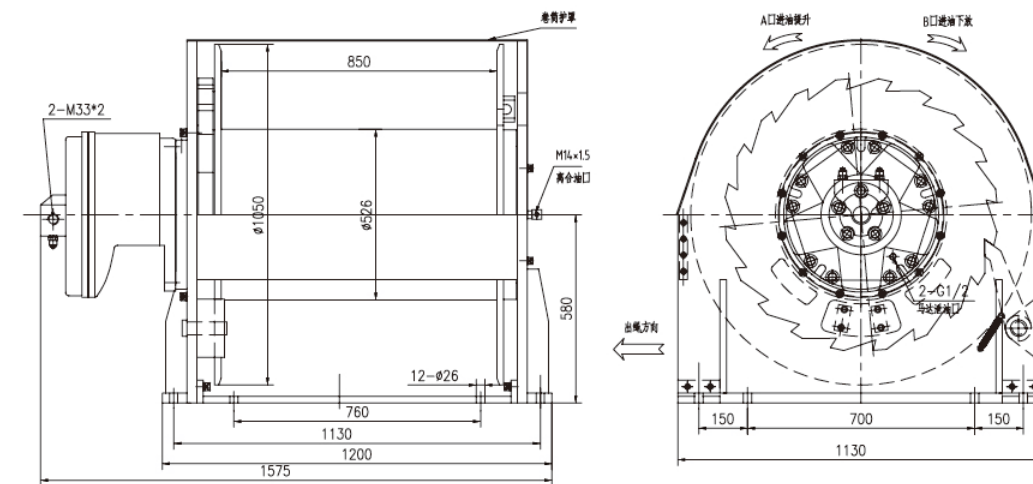

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YSC120-ZP	120	20	18	180	30	450	2500	5.5

YS 系列自动排绳液压绞车

YS SERIES AUTOMATIC ROPE GUIDE HYDRAULIC WINCH

产品概述 Product Description


YS 系列自动排绳液压绞车主要由集成阀组、液压马达、多片式液压制动器、行星减速器、自动排绳器、卷筒和机架等部件组成，用户只需配备液压动力源和换向阀即可使用。YS 系列自动排绳液压绞车配备自动排绳器，解决了乱绳咬绳问题，使绞车在提升和下放过程中精准排绳、工作平稳，并且效率高、能耗少，噪音低、尺寸紧凑、外形美观、经济性好等特点。可广泛适用于石油勘探、船用系泊、油田钻采、煤矿调度、港口、工程机械等各种起重牵引设备中。

YS series automatic rope guide hydraulic winch is mainly composed of integrated valve group, hydraulic motor, multi-plate hydraulic brake, planetary reducer, automatic rope guide device, drum and frame and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve. The YS series automatic rope guide hydraulic winch is equipped with an automatic rope guide device, which solves the problem of rope mess, and makes the winch accurately arrange the ropes and work smoothly during the lifting and lowering process, and has high efficiency, low energy consumption, low noise, and compact size. Beautiful appearance, good economy and so on. It can be widely used in various lifting and traction equipment such as oil exploration, marine mooring, oil field drilling, coal mine dispatching, ports, and construction machinery.

产品参数说明 Product Parameter Description


- 1、该系列绞车具有自动排绳功能，钢丝绳直径严格参照设计参数选择。
- 2、该系列绞车的传动末级可选配离合器，可以实现自由下放功能，在自由下放过程中禁止刹车。
- 3、供油量是泵站的理论供油流量，即在考虑系统效率 90% 的情况下所得计算值 (L/min)。
- 4、容绳量为绞车的理论最大容绳量，实际允许的有效容绳量应考虑保留 3~5 圈钢丝绳不用，以防绳头脱出。
- 5、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞车（提醒：本绞车不可用于载人）。

1. This series of winches has the function of automatic rope arranging, and the diameter of the wire rope is selected strictly according to the design parameters.
2. The final transmission stage of this series of winches can be equipped with a clutch, which can realize the free lowering function, and brakes are prohibited during the free lowering process.
3. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
4. The rope capacity is the theoretical maximum rope capacity of the winch. The actual allowable effective rope capacity should consider keeping 3~5 turns of the wire rope for use to prevent the rope end from falling out.
5. Please use bolts above grade 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

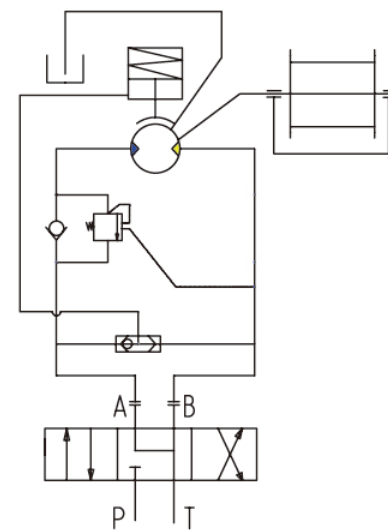

工作原理图
WORKING PRINCIPLE


YS-2.0DP 排绳器绞车 / YS-2.0DP Rope Arranger Winch

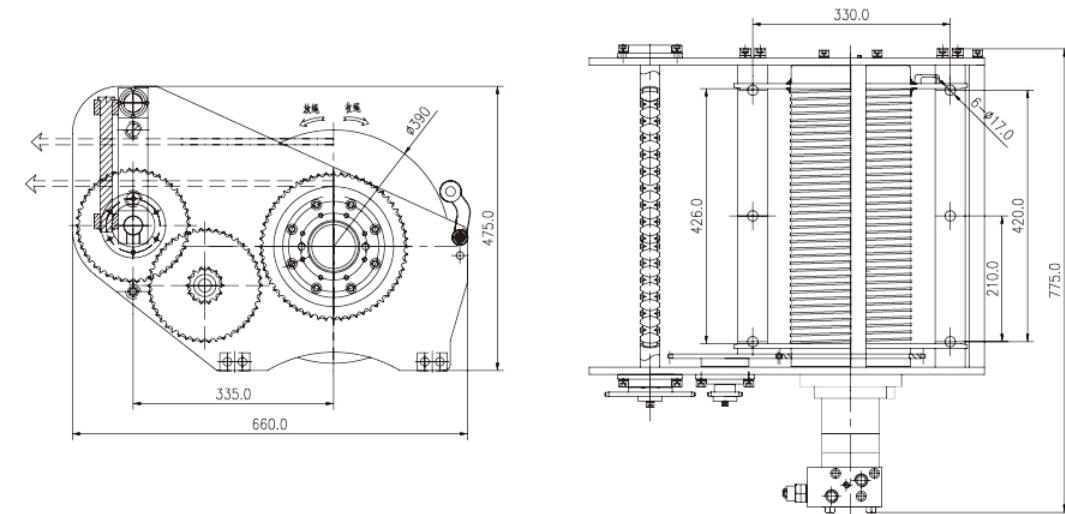

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS2.0DP	20	30	16	60	10	300	245	4.8



YS-3.0LP 排绳器绞车 / YS-3.0LP Rope Arranger Winch

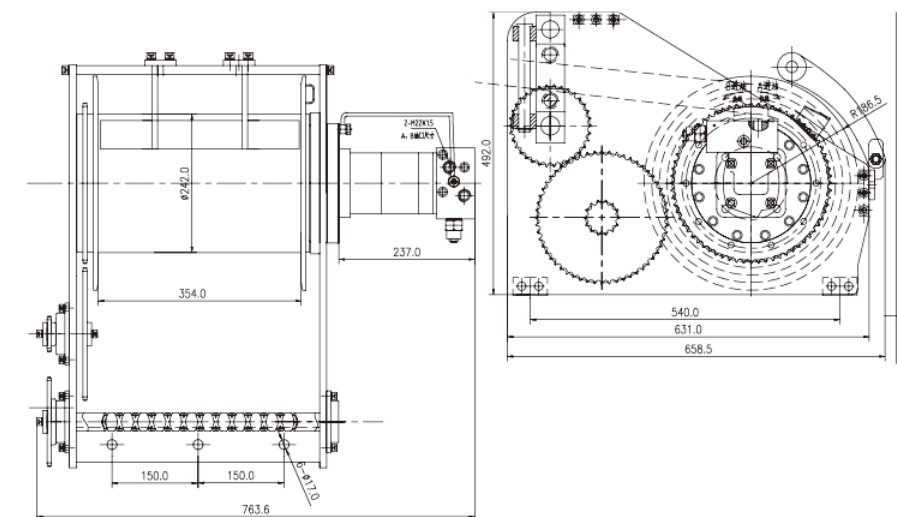

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS3.0LP	30	28.5	16	90	10	125	395	5


YS-6.2DP 排绳器绞车 / YS-6.2DP Rope Arranger Winch

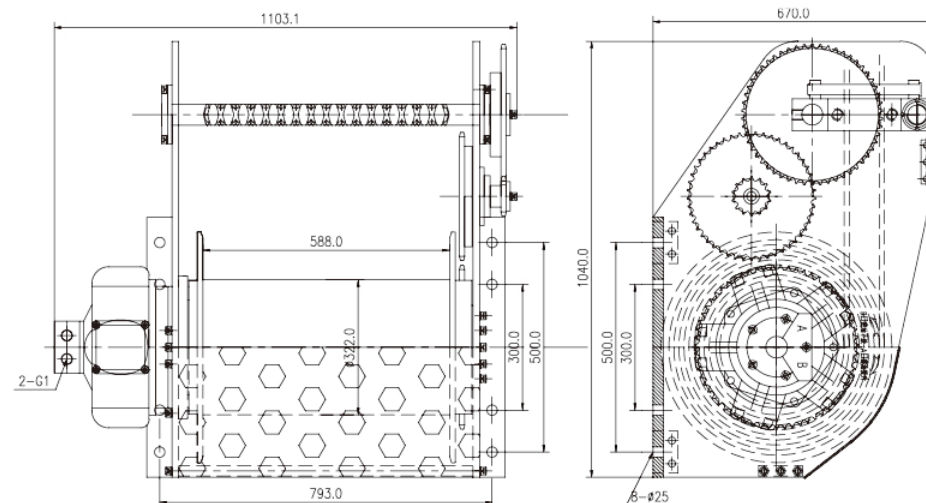

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS6.2DP	60	26	21	100	12	125	455	4.8

YS-15.0DP 排绳器绞车 / YS-15.0DP Rope Arranger Winch

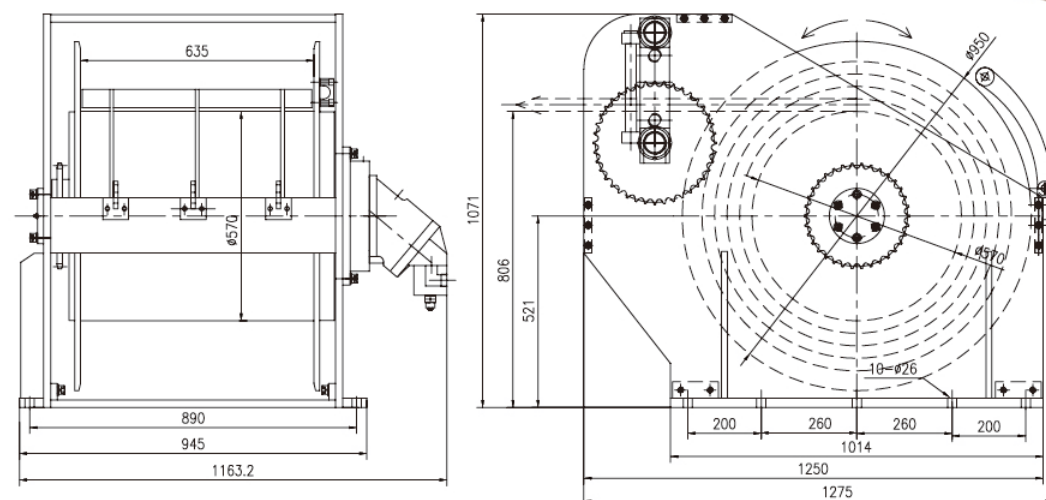

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
YS15.0DP	150	5	14	120	34	165	125	68

HW 系列液压绞车

HW SERIES HYDRAULIC WINCH

产品概述 Product Description


HW 系列液压绞车主要由集成阀组、液压马达、多片式液压制动器、封闭式行星减速机、卷筒和机架等部件组成，用户只需配备液压动力源和换向阀即可使用。HW 系列液压绞车减速机部分采用齿轮油润滑，使绞车在提升和下放工作中润滑更充分、散热效果好。绞车效率高、能耗少、噪音低、尺寸紧凑、外形美观、安全性好等特点。可广泛应用于矿山工程机械、农林伐木机械、石油煤矿机械、起重运输机械、船舶甲板机械、园林环保设备、地质钻探设备等各起重牵引设备中。

HW series hydraulic winches are mainly composed of integrated valve group, hydraulic motor, multi-disc hydraulic brake, planetary reducer box, drum and frame and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve. HW series hydraulic winch reducer is partly lubricated by gear oil, which makes the winch more fully lubricated and has a good heat dissipation effect during lifting and lowering. The winch has the characteristics of high efficiency, low energy consumption, low noise, compact size, beautiful appearance, and good safety. It can be widely used in various lifting and traction equipment such as mining engineering machinery, agricultural and forestry logging machinery, petroleum and coal mining machinery, lifting and transportation machinery, ship deck machinery, garden environmental protection equipment, and geological drilling equipment.

产品参数说明 Product Parameter Description



- 1、该系列绞车采用行星减速机的行星架输出，速比大运转平稳。
- 2、供油量是泵站的理论供油流量，即在考虑系统效率 90% 的情况下所得计算值 (L/min)。
- 3、容绳量为绞车的理论最大容绳量，实际允许的有效容绳量应考虑保留 3 圈钢丝绳不用，以防绳头脱出。
- 4、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞车（提醒：本绞车不可用于载人）。

1. This series of winches adopts the planet carrier output of the planetary reducer, and the speed ratio is large and the operation is stable.
2. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
3. The rope capacity is the theoretical maximum rope capacity of the winch. The actual allowable effective rope capacity should consider keeping 3 turns of the wire rope for use to prevent the rope end from falling out.
4. Please use bolts above 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

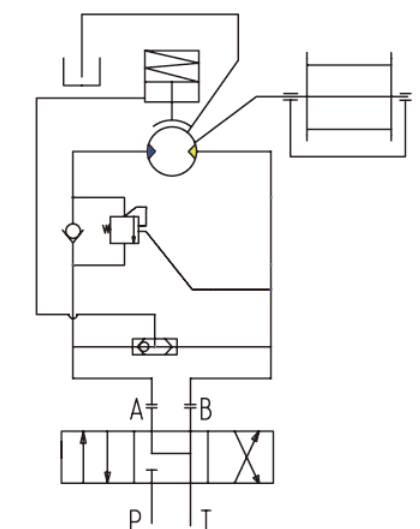

工作原理图
WORKING PRINCIPLE


HW-20 液压绞车 / HW-20 Hydraulic Winch

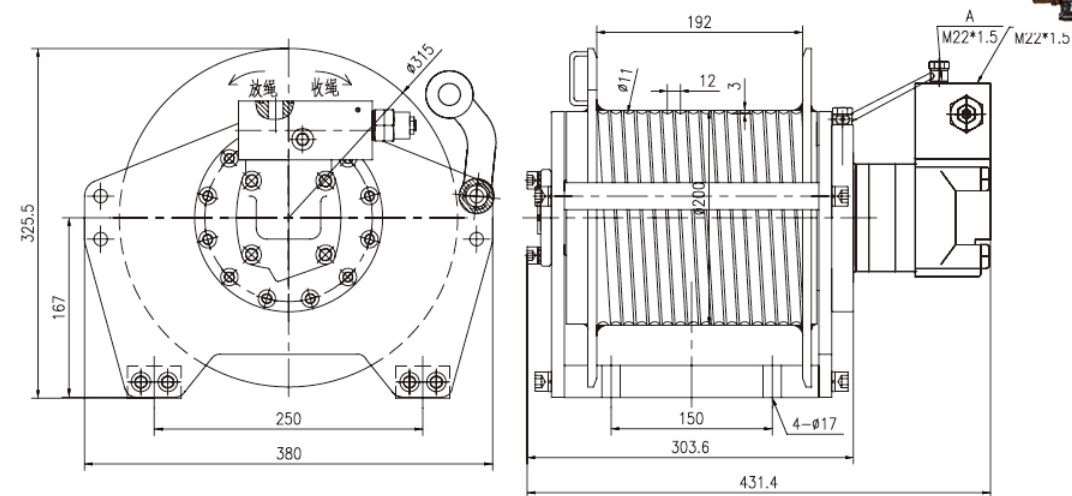

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HW20	15	35	10	90	10	55	250	5.5


HW-30 液压绞车 / HW-30 Hydraulic Winch

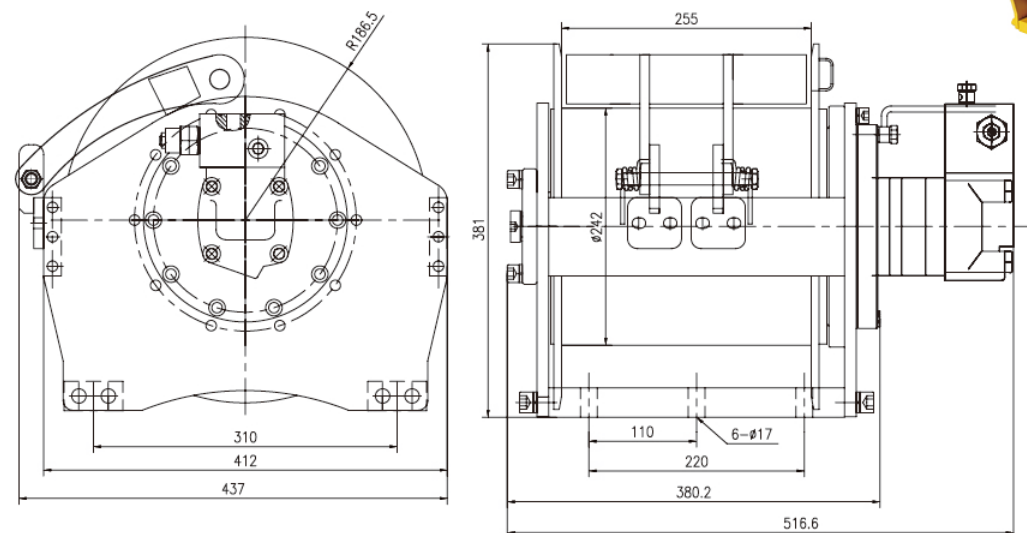

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HW30	30	35	16	90	14	68	305	6


HW-50 液压绞车 / HW-50 Hydraulic Winch

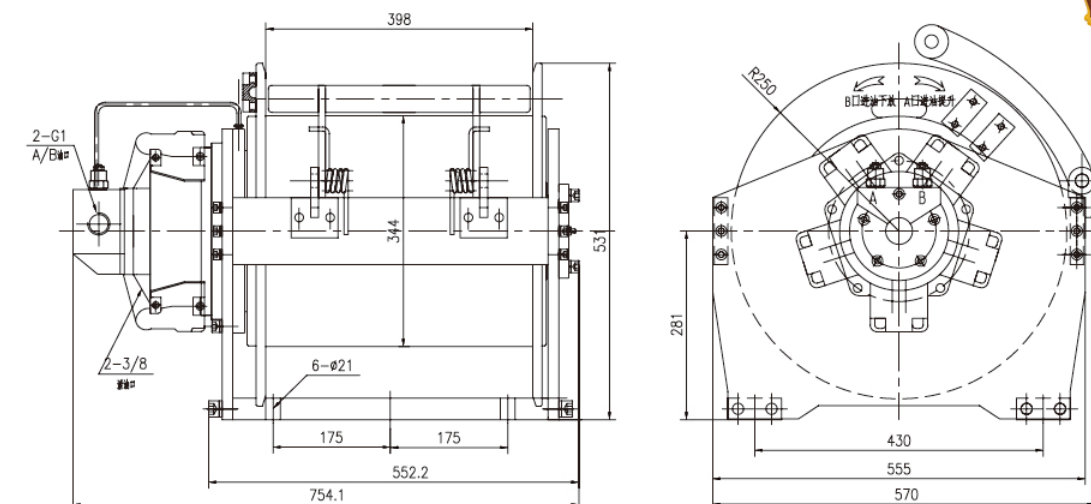

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HW50	50	21	12	120	18	80	250	23

HW-80 液压绞车 / HW-80 Hydraulic Winch

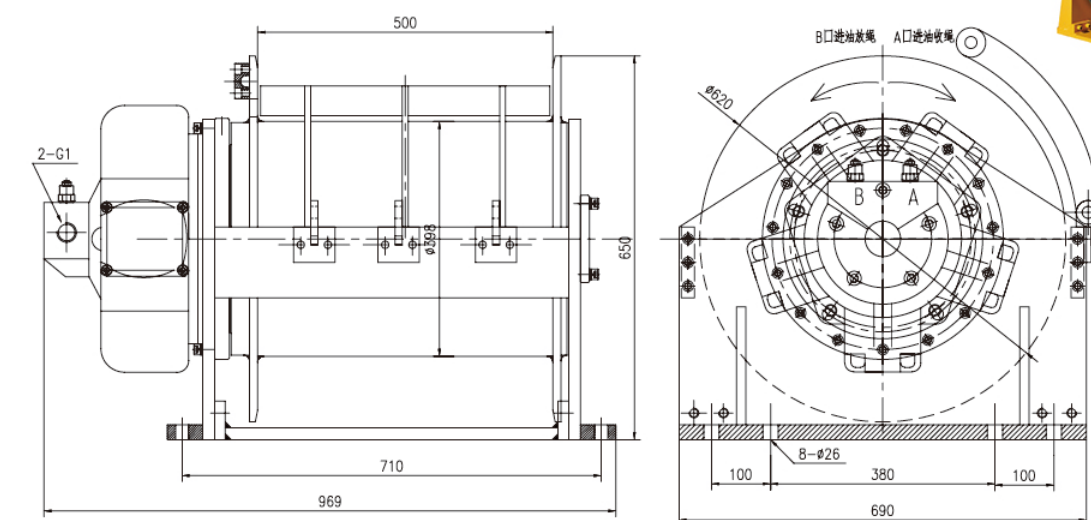

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HW80	80	18.5	17	120	20	150	1300	5.5

JP 系列液压绞盘

JP SERIES HYDRAULIC RECOVERY WINCH


产品概述 Product Description

JP 系列液压绞盘由大速比硬齿面啮合行星减速机、液压马达、制动器、离合器、卷筒和机架等部件组成，用户只需配备液压动力源和换向阀即可使用。JP 系列液压绞盘成功解决了一般绞盘中存在的拉力小和放置空间不足等问题，使其在牵引工作中拉力更大、适应更广。JP 系列液压绞盘具有传动效率高、扭矩大、运行平稳、安全可靠、结构紧凑等优势，可广泛应用于清障车、专用车、特种车、越野车、消防军车等车辆及工程自救、互救拖拽牵引中。

JP series hydraulic recovery winches are composed of large speed ratio hard tooth surface meshing planetary reducer, hydraulic motor, brake, clutch, drum and frame and other components. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve. The JP series hydraulic winch successfully solves the problems of small pulling force and insufficient storage space in general winches, making it have greater pulling force and wider adaptability in traction work. JP series hydraulic winches have the advantages of high transmission efficiency, large torque, stable operation, safety and reliability, and compact structure. They can be widely used in self-rescue and mutual rescue of wreckers, special vehicles, special vehicles, off-road vehicles, fire-fighting military vehicles and other vehicles and projects. Dragging and pulling.



产品参数说明 Product Parameter Description

- 1、该系列绞盘采用大速比硬齿面啮合行星减速机，具有体积小，结构紧凑传动效率高的特点。
 - 2、绞盘可选配液压、手动、气动离合装置，以实现自由放绳功能。
 - 3、该系列绞盘专为牵引设备设计，不建议用于垂直提升设备。
 - 4、请使用 8.8 级以上的螺栓固定绞盘（提醒：本绞盘不可用于载人）。
1. This series of winches adopts a large speed ratio hard tooth surface meshing planetary reducer, which has the characteristics of small size, compact structure and high transmission efficiency.
2. The winch can be equipped with hydraulic, manual and pneumatic clutch devices to realize the function of free rope release.
3. This series of winches is specially designed for traction equipment and is not recommended for vertical lifting equipment.
4. Please use bolts above grade 8.8 to fix the winch (reminder: this winch cannot be used for carrying people).

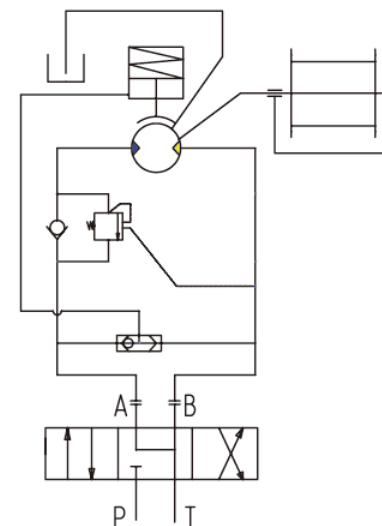

工作原理图
WORKING PRINCIPLE


JP-40 液压绞盘 / JP-40 Hydraulic Winch

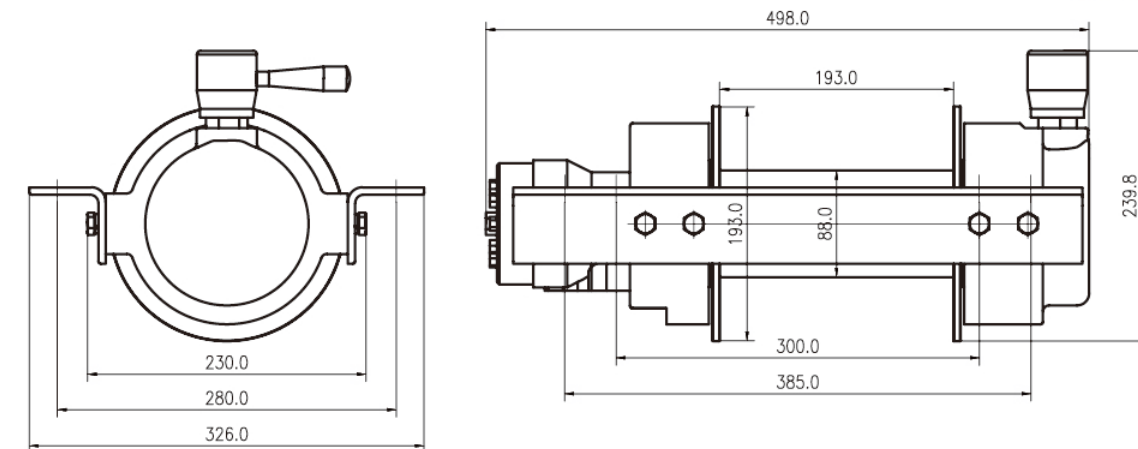

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
JP40	39	6.5	16	40	11	25	80	23


JP-50 液压绞盘 / JP-50 Hydraulic Winch

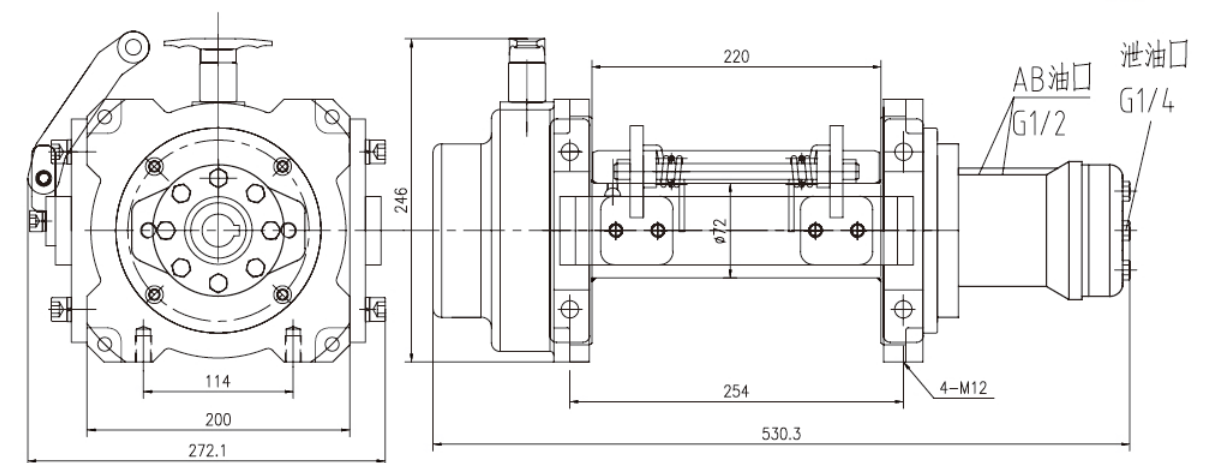

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
JP50	50	4.5	16	40	11	30	50	26


JP-68 液压绞盘 / JP-68 Hydraulic Winch

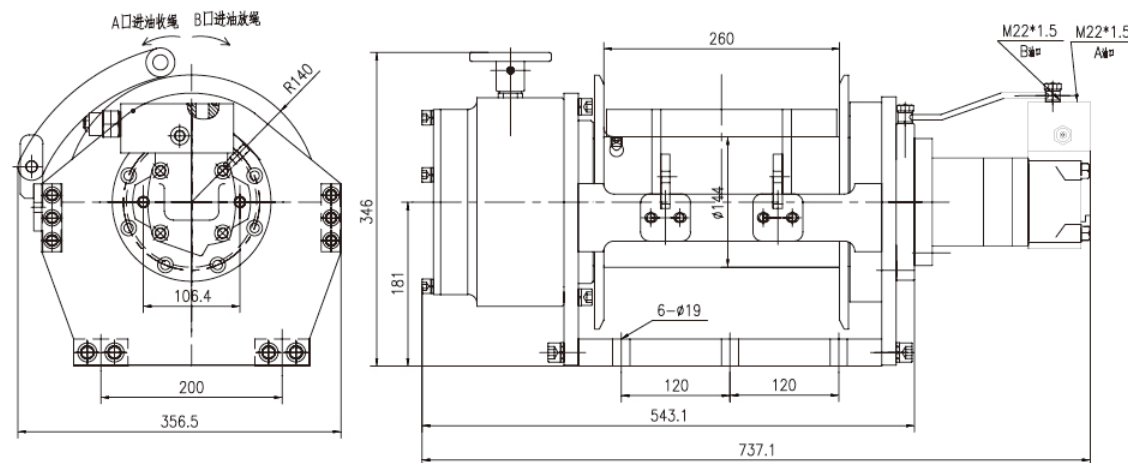

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
JP68	50	14	16	90	14	45	160	17.5


JP-100 液压绞盘 / JP-100 Hydraulic Winch

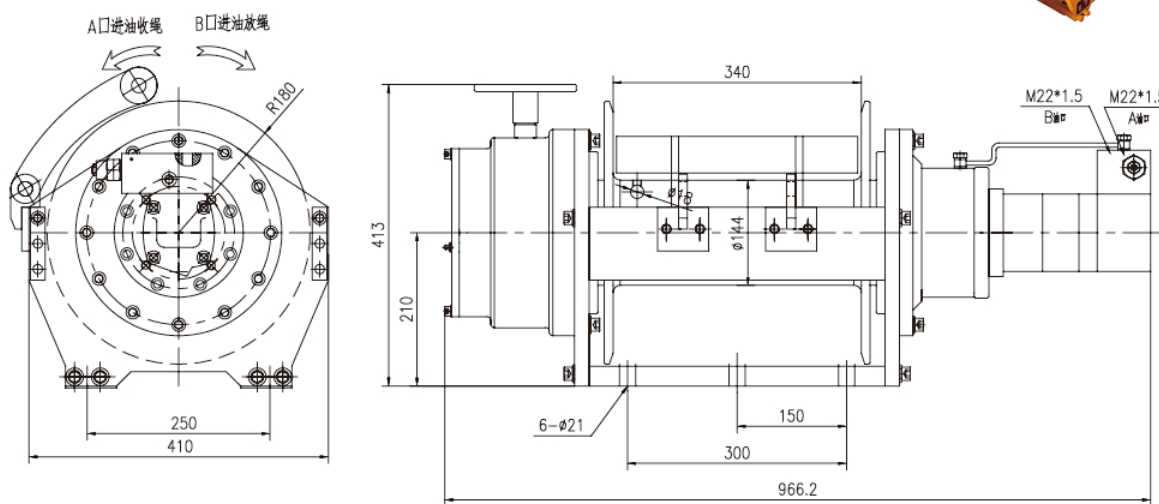

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
JP100	100	7	16	90	16	75	245	23


JP-150 液压绞盘 / JP-150 Hydraulic Winch

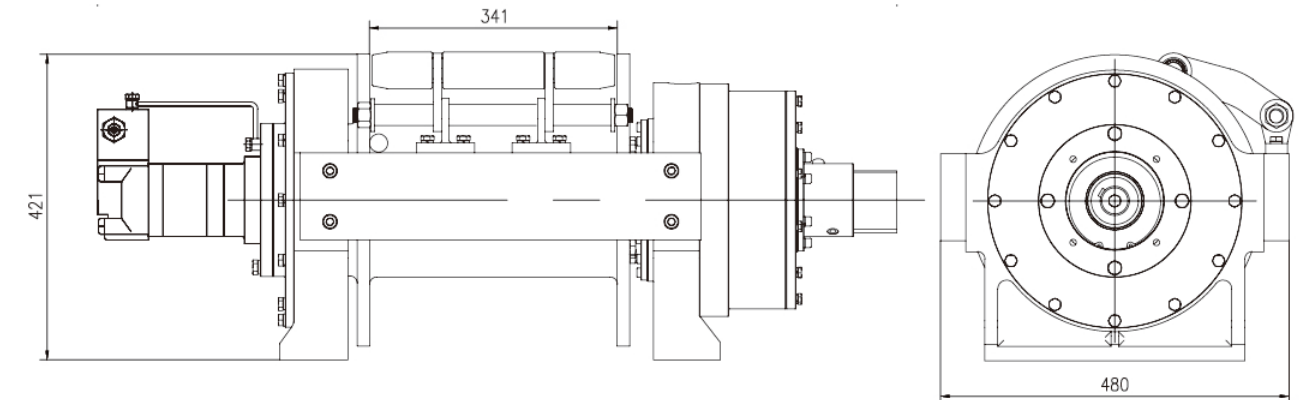

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
JP150	150	0-13	16	110	22	55	245	36

JP-300 液压绞盘 / JP-300 Hydraulic Winch

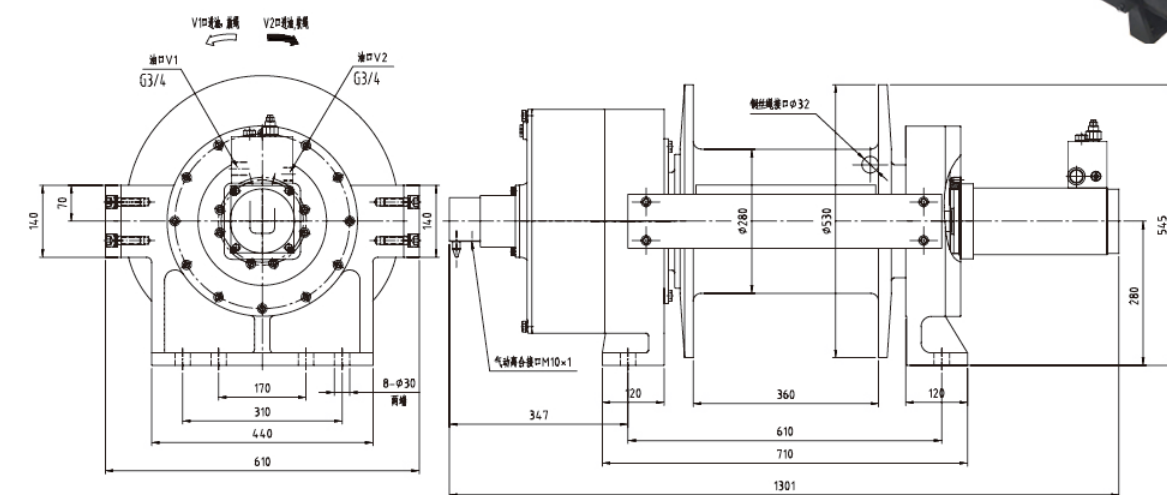

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	第一层拉力 Pull(KN)	第一层绳速 Rope speed(m/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	绳直径 Rope diameter(mm)	容绳量 Rope capacity(m)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
JP300	294	3.9	16	120	32	50	500	53

HZ 系列行星减速机构

HZ SERIES PLANETARY REDUCER


产品概述 Product Description

HZ 系列行星减速机构由液压马达、液压制动器、硬齿面啮合齿轮、集成阀组等部件组成。HZ 系列行星减速机构具有承载力大、传动高效、结构紧凑、运行稳定、安装简单等优点，可广泛适用于起重运输、船用起重机、水井钻机、石油化工、工程机械等各种回转传动和动力驱动装置中。


HZ series planetary reducer is composed of hydraulic motor, hydraulic brake, hard tooth surface meshing gear, integrated valve group and other components. HZ series planetary reducer has the advantages of large bearing capacity, high transmission efficiency, compact structure, stable operation and simple installation, etc. in the drive unit.

产品参数说明 Product Parameter Description

- 1、减速机输入转向与输出转向相同。
 - 2、外形尺寸、输出轴等可根据用户需要而设计。
1. The input rotation of the reducer is the same as the output rotation.
 2. Dimensions, output shaft, etc. can be designed according to user needs.

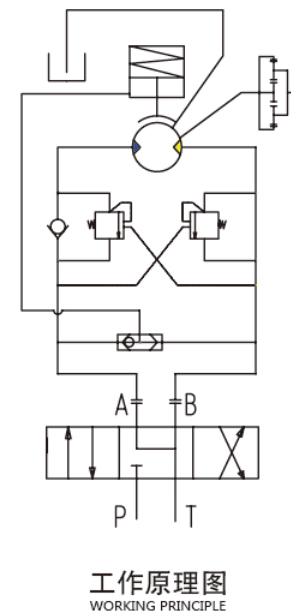


HZ-2.0Z 回转减速机 / HZ-2.0Z Rotary Reducer

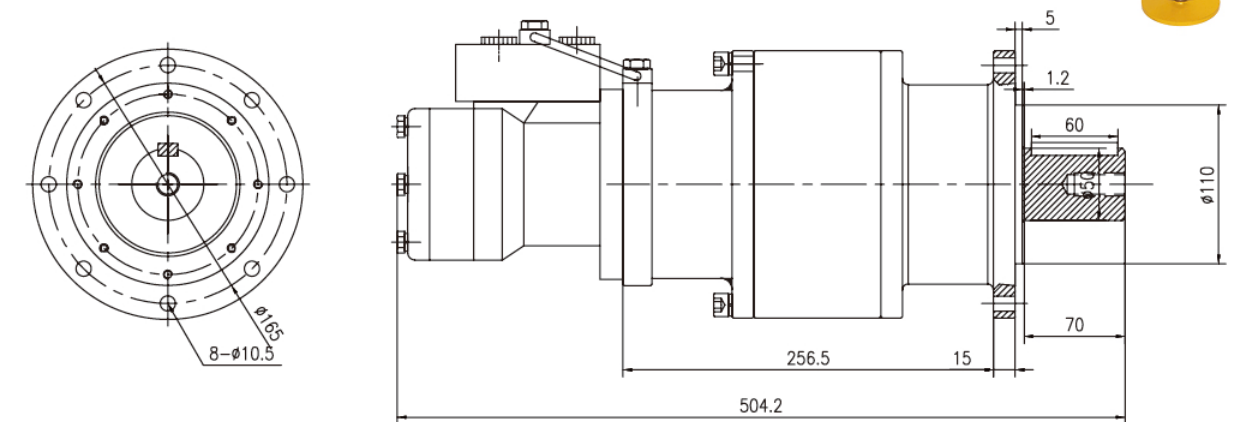

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HZ2.0Z	2500	0-50	18	60	250	4.2


HZ-3.0 回转减速机 / HZ-3.0 Rotary Reducer

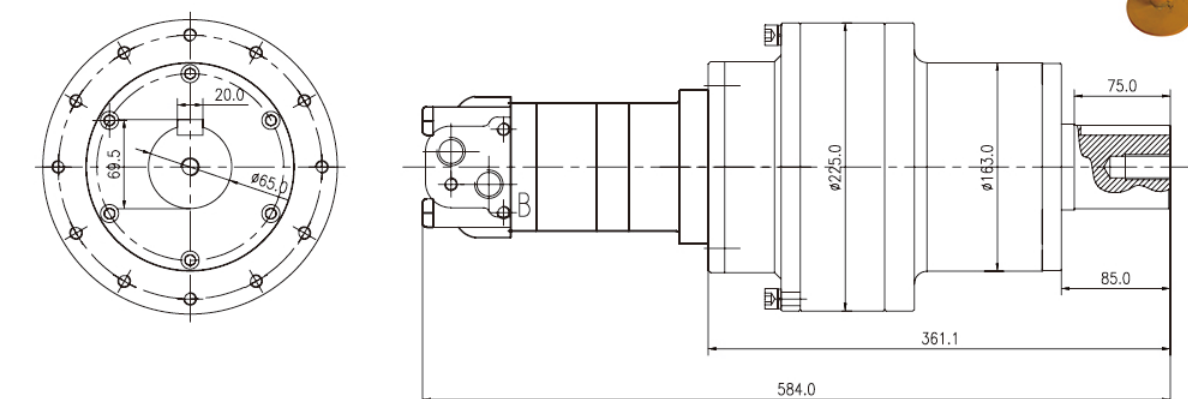

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HZ3.0	3000	0-50	16	90	245	6


HZ-3.0Z 回转减速机 / HZ-3.0Z Rotary Reducer

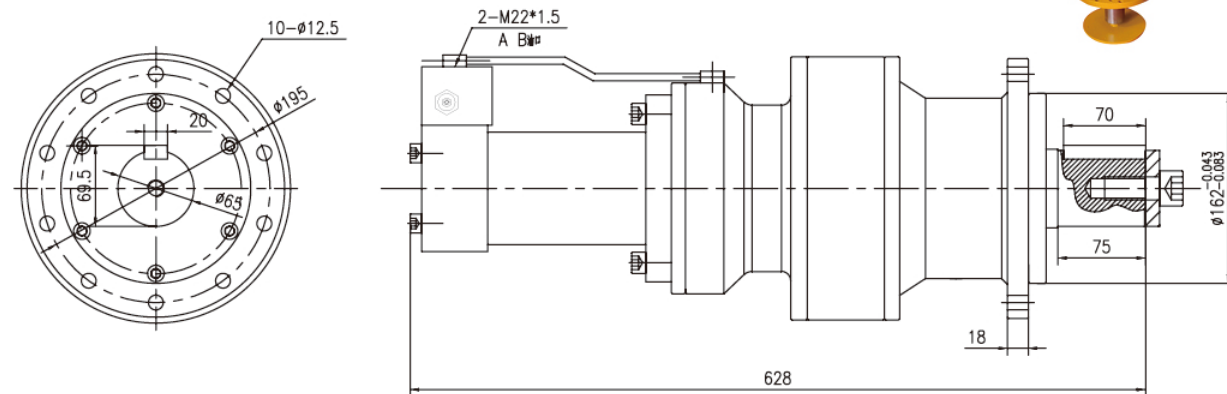

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HZ3.0Z	3000	0-50	16	90	245	6


HZ-5.0 回转减速机 / HZ-5.0 Rotary Reducer

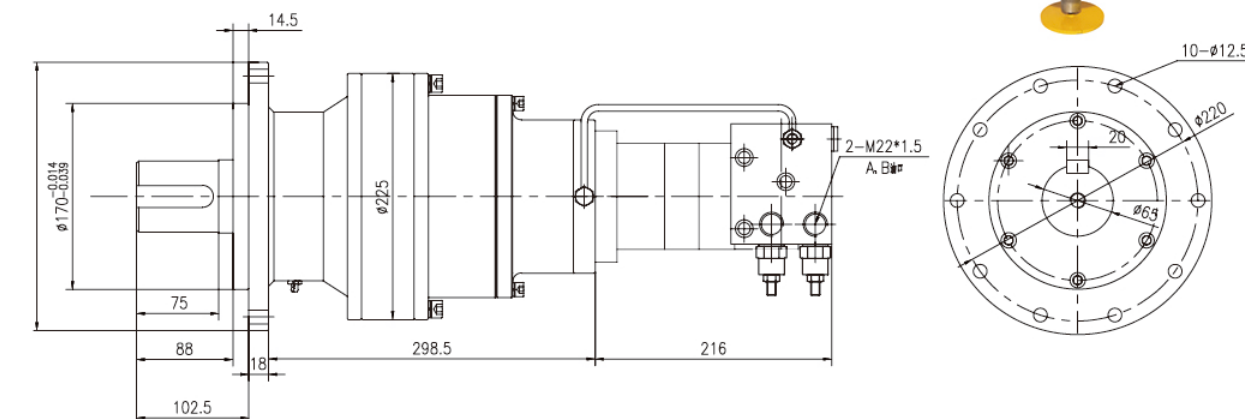

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HZ5.0	5000	0-20	16	90	160	24


HZ-5.1Z 回转减速机 / HZ-5.1Z Rotary Reducer

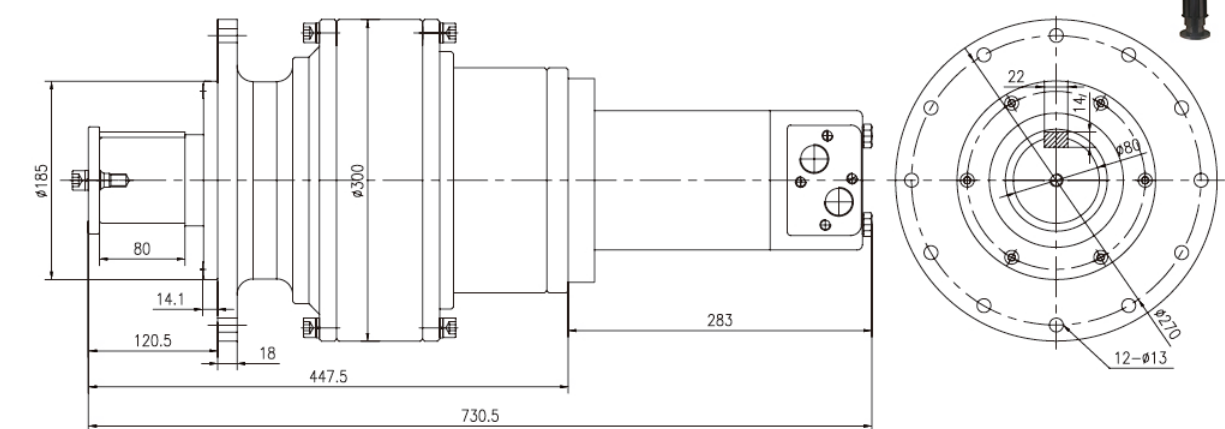

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HZ5.1Z	5000	0-50	17	110	310	6

HZ-10.0 回转减速机 / HZ-10.0 Rotary Reducer

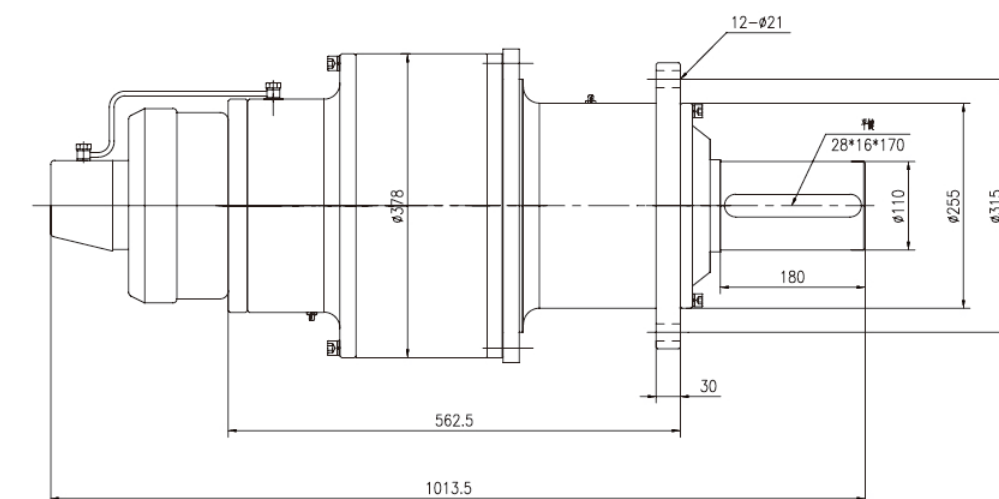

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
HZ10.0	15000	0-30	25	120	300	24.6

ZG 系列螺旋钻

ZG SERIES AUGER


产品概述 Product Description

ZG 系列螺旋钻由液压马达、行星减速机、托架和螺旋钻杆等部件组成，用户只需配备液压力源和换向阀即可使用。ZG 系列螺旋钻工作时效率高、能耗少、噪音低、尺寸紧凑、外形美观、安全性好等特点。可广泛应用于工程机械、农业机械、太阳能锚固、园林设备等各种螺旋钻孔工况中。


ZG series auger is composed of hydraulic motor, planetary reducer, bracket and auger rod, etc. Users only need to equip hydraulic power unit and control valve. ZG series augers have the characteristics of high efficiency, less energy consumption, low noise, compact size, beautiful appearance and good safety when working. It can be widely used in various auger drilling conditions such as construction machinery, agricultural machinery, solar anchoring, and garden equipment.

产品参数说明 Product Parameter Description

- 1、供油量是泵站的理论供油流量，即在考虑系统效率 90% 的情况下所得计算值 (L/min)。
 - 2、请使用 8.8 级以上的螺栓固定。
1. The oil supply volume is the theoretical oil supply flow rate of the pump station, that is, the calculated value (L/min) when considering the system efficiency of 90%.
 2. Please use bolts above grade 8.8 to fix.

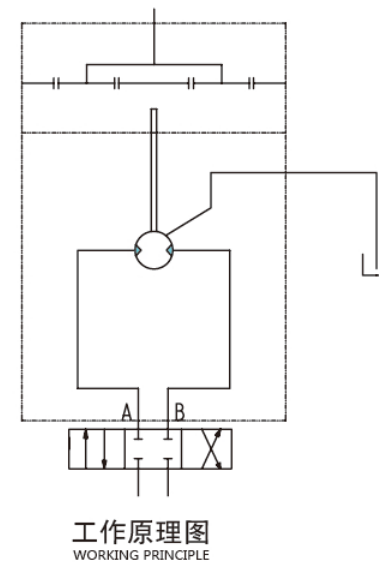


ZG-10F 螺旋钻 / ZG-10F Spiral Drill

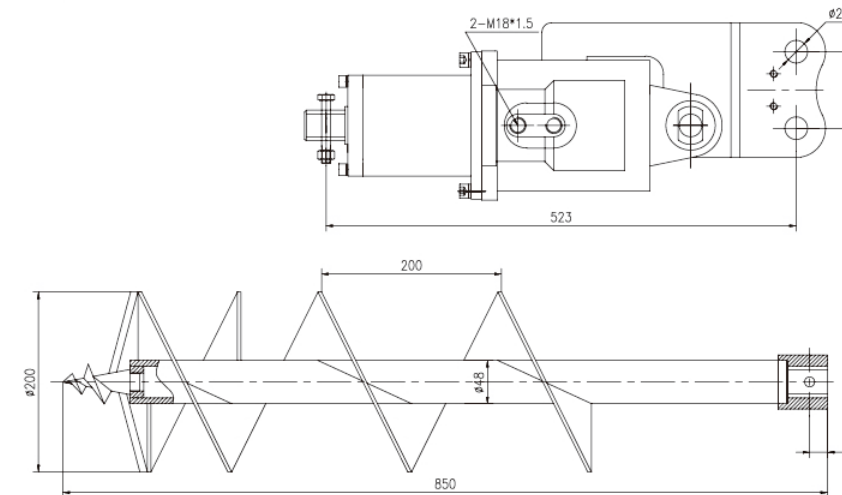

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
ZG10F	410	78	16	20	200	

ZG-15 螺旋钻 / ZG-15 Spiral Drill

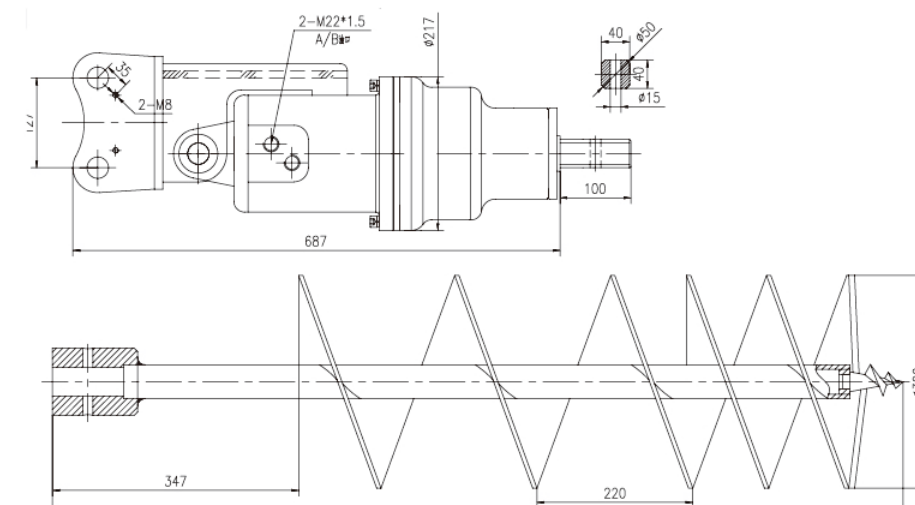


技术参数 Technical Parameter

型号 Model	输出扭矩 Output torque(N·m)	输出转速 Output speed(r/min)	工作压差 Pressure (MPa)	额定流量 Rated flow (L/min)	马达型号 Motor model	减速比 Reduction ratio
ZG15	1250	53	16	32	160	4.3

产品定制 >>>

Product Customization

本公司可以根据您的使用工况按需设计定制产品
 WE CAN CUSTOM THE WINCH ACCORDING TO YOUR REQUIREMENT

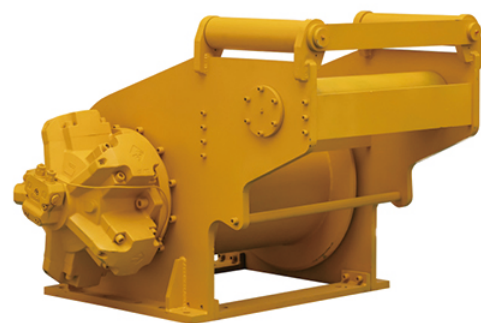


推土机用绞车
BULLDOZER WINCH



双卷筒绞车
DOUBLE DRUM WINCH



外置刹车绞车
BAND BRAKE WINCH

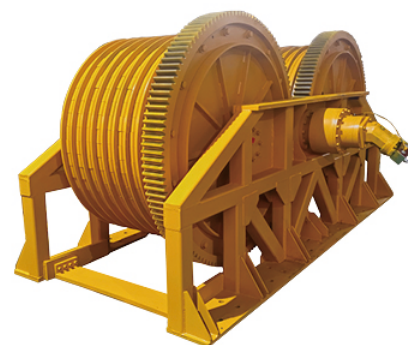

电缆绞车
CABLE WINCH




电机驱动绞车
ELECTRIC DRIVE WINCH



编码器绞车
ENCODER WINCH



船舶业定制绞车
CUSTOMIZED WINCH FOR SHIP



限绳器绞车
FAIRLEAD WINCH



高低速绞车
HIGH AND LOW SPEED WINCH



高度限制绞车
LIMIT SWITCH WINCH

随车起重应用方案 >>>

TRUCK CRANE SOLUTION



船舶甲板应用方案 >>>

SHIP DECK SOLUTION

